

По вопросам продаж и поддержки обращайтесь:

Архангельск (8182)63-90-72
Астана +7(7172)727-132
Белгород (4722)40-23-64
Брянск (4832)59-03-52
Владивосток (423)249-28-31
Волгоград (844)278-03-48
Вологда (8172)26-41-59
Воронеж (473)204-51-73
Екатеринбург (343)384-55-89
Иваново (4932)77-34-06
Ижевск (3412)26-03-58
Казань (843)206-01-48


Калининград (4012)72-03-81
Калуга (4842)92-23-67
Кемерово (3842)65-04-62
Киров (8332)68-02-04
Краснодар (861)203-40-90
Красноярск (391)204-63-61
Курск (4712)77-13-04
Липецк (4742)52-20-81
Магнитогорск (3519)55-03-13
Москва (495)268-04-70
Мурманск (8152)59-64-93
Набережные Челны (8552)20-53-41


Нижний Новгород (831)429-08-12
Новокузнецк (3843)20-46-81
Новосибирск (383)227-86-73
Орел (4862)44-53-42
Оренбург (3532)37-68-04
Пенза (8412)22-31-16
Пермь (342)205-81-47
Ростов-на-Дону (863)308-18-15
Рязань (4912)46-61-64
Самара (846)206-03-16
Санкт-Петербург (812)309-46-40
Саратов (845)249-38-78

Смоленск (4812)29-41-54
Сочи (862)225-72-31
Ставрополь (8652)20-65-13
Тверь (4822)63-31-35
Томск (3822)98-41-53
Тула (4872)74-02-29
Тюмень (3452)66-21-18
Ульяновск (8422)24-23-59
Уфа (347)229-48-12
Челябинск (351)202-03-61
Череповец (8202)49-02-64
Ярославль (4852)69-52-93

Единый адрес: ina@nt-rt.ru | <http://sntt.nt-rt.ru>

Крышный вентилятор с вертикальным выбросом ВКМ

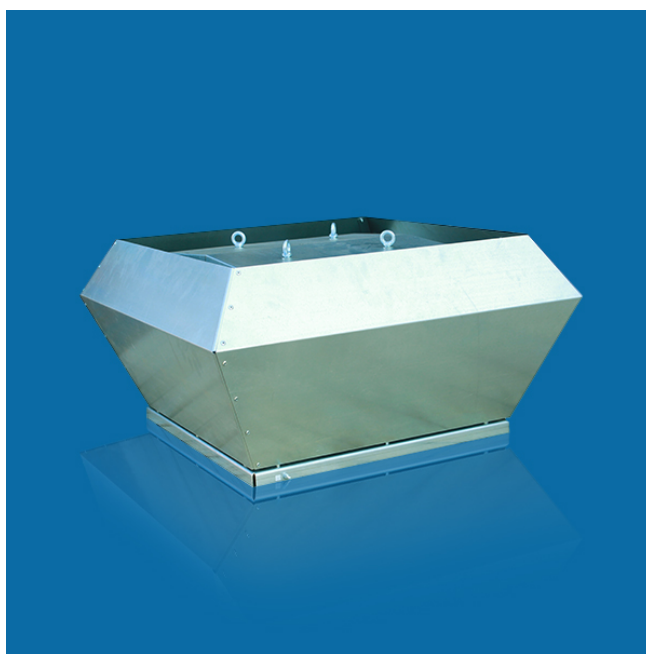

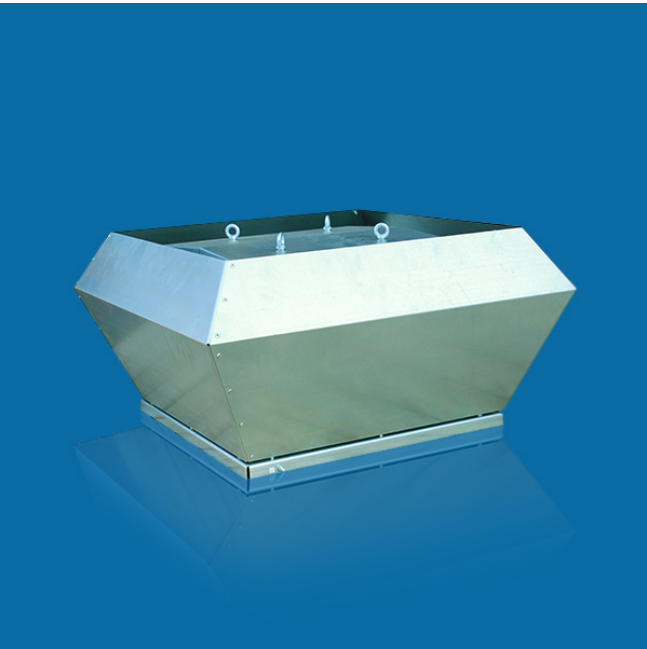

ПРЕИМУЩЕСТВА

- Малое энергопотребление благодаря высокому КПД.
- Высокие показатели по расходу воздуха.
- Встроенные термоконтакты.

ПРИМЕНЕНИЕ

Вентиляторы крышные ВКМ предназначены для перемещения невзрывоопасных газовых сред с температурой не выше плюс 50 °С, содержащих твердые примеси не более 100 мг/м3, не содержащих липких веществ и волокнистых материалов, в условиях умеренного климата 1-й категории размещения (У1) по ГОСТ 15150-90, при температуре окружающей среды от минус 25 °С до плюс 50 °С.

ВКМ применяются в стационарных системах вытяжной вентиляции общественных, жилых, административных и производственных зданий для работы без сети или с короткой сетью воздуховодов. Устанавливаются на кровле. Среднее квадратичное значение виброскорости в местах установки вентиляторов не должно превышать 6.3 мм/с.

КОНСТРУКЦИЯ


Корпус вентилятора выполнен из оцинкованной стали.



Рабочее колесо вентилятора выполнено с загнутыми назад лопатками правого направления вращения. Вентилятор ВКМ комплектуется электродвигателем однофазным на напряжение 220 В с внешним ротором.

ГАРАНТИЯ – 18 МЕСЯЦЕВ


		ВКМ-2,25-2Е
Напряжение/Частота	В/Гц	~230/50

Фазность		1
Потребляемая мощность	кВт	0,15
Частота вращения	об/мин	2600
Ток	А	0,7
Производительность	тыс. м3/ч	1100
Полное давление	Па	480
Макс. температура перемещ. воздуха	°С	60
Класс защиты двигателя		IP54
Тип термозащиты		Встроенные термоконтакты
Масса	кг	9
Регулятор скорости, электронный	Частотный	Сим. Рег. СPM2

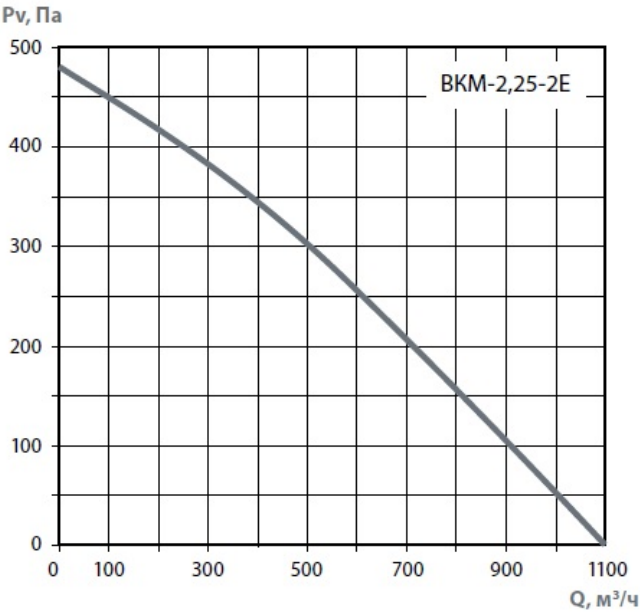

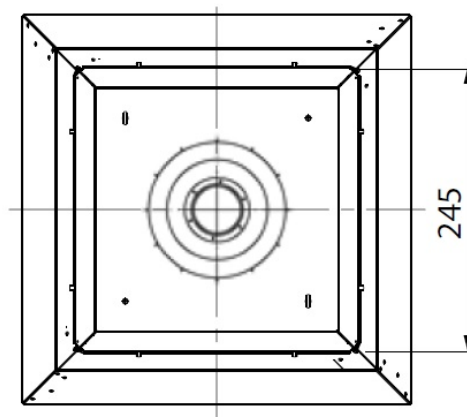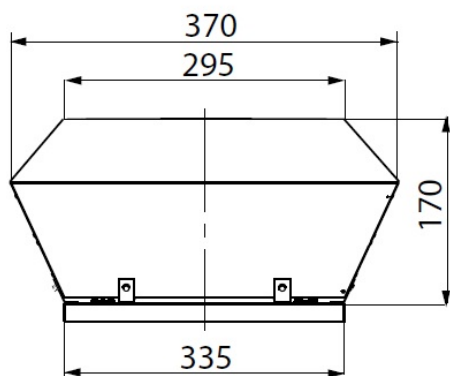


ЭД однофазный (1 ~ 50 Гц; 220 В)

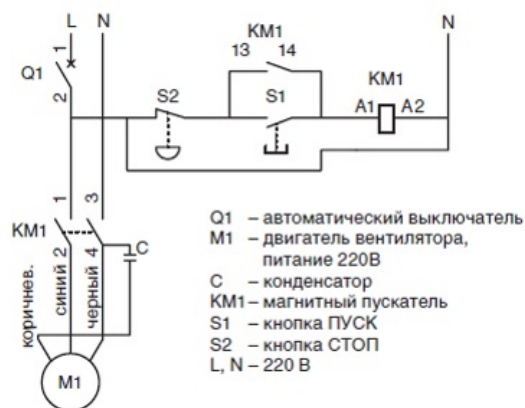

	Октавные полосы частот, Гц								
	Гц	Общ.	125	250	500	1k	2k	4k	8k
LpA, вход	дБ(А)	74	49	65	71	67	65	62	56
LpA, выход	дБ(А)	76	50	65	71	71	70	63	52

ВКМ-2,8

Крышный вентилятор
с вертикальным выбросом

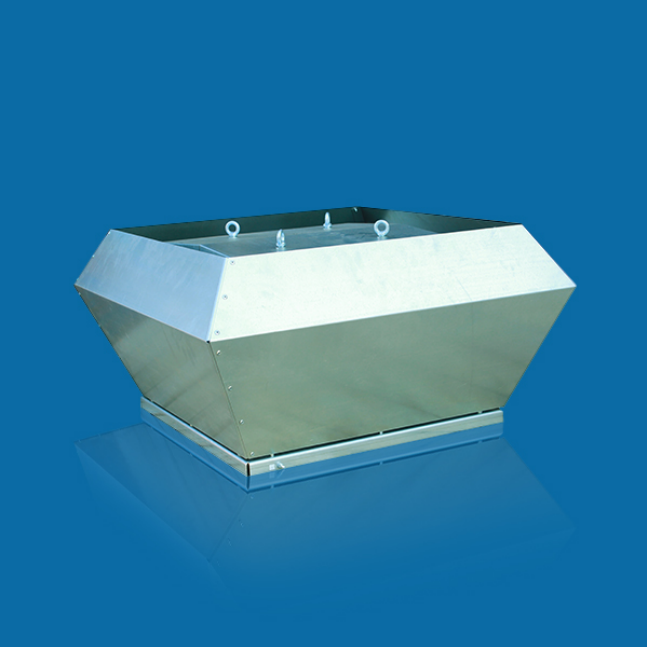

ПРЕИМУЩЕСТВА

- Малое энергопотребление благодаря высокому КПД.
- Высокие показатели по расходу воздуха.
- Встроенные термоконтакты.

ПРИМЕНЕНИЕ

Вентиляторы крышные ВКМ предназначены для перемещения невзрывоопасных газовых сред с температурой не выше плюс 50 °С, содержащих твердые примеси не более 100 мг/м3, не содержащих липких веществ и волокнистых материалов, в условиях умеренного климата 1-й категории размещения (У1) по ГОСТ 15150-90, при температуре окружающей среды от минус 25 °С до плюс 50 °С.

ВКМ применяются в стационарных системах вытяжной вентиляции общественных, жилых, административных и производственных зданий для работы без сети или с короткой сетью воздухопроводов. Устанавливаются на кровле. Среднее квадратичное значение виброскорости в местах установки вентиляторов не должно превышать 6.3 мм/с.

КОНСТРУКЦИЯ


Корпус вентилятора выполнен из оцинкованной стали.



Рабочее колесо вентилятора выполнено с загнутыми назад лопатками правого направления вращения. Вентилятор ВКМ комплектуется электродвигателем однофазным на напряжение 220 В с внешним ротором.

ГАРАНТИЯ – 18 МЕСЯЦЕВ


		ВКМ-2,8-2Е

Фазность		1
Потребляемая мощность	кВт	0,27
Частота вращения	об/мин	2200
Ток	А	1,2
Производительность	тыс. м3/ч	1800
Полное давление	Па	580
Макс. температура перемещ. воздуха	°C	60
Класс защиты двигателя		IP54
Тип термозащиты		Встроенные термоконтакты
Масса	кг	15
Регулятор скорости, электронный	Частотный	T-p STR1-15

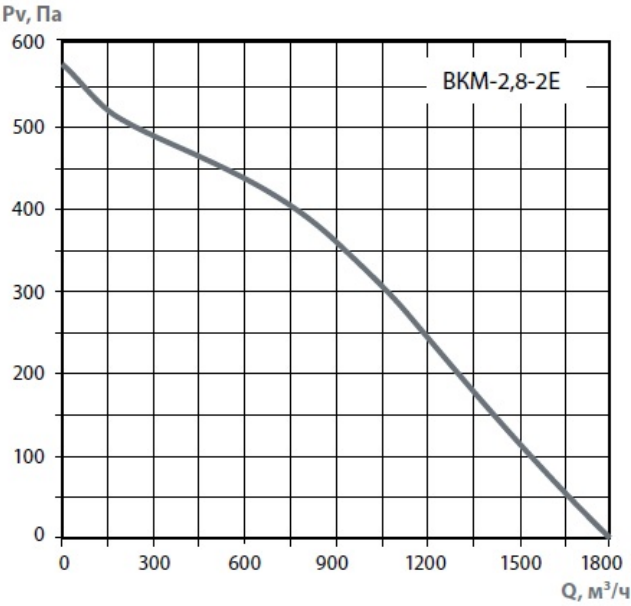


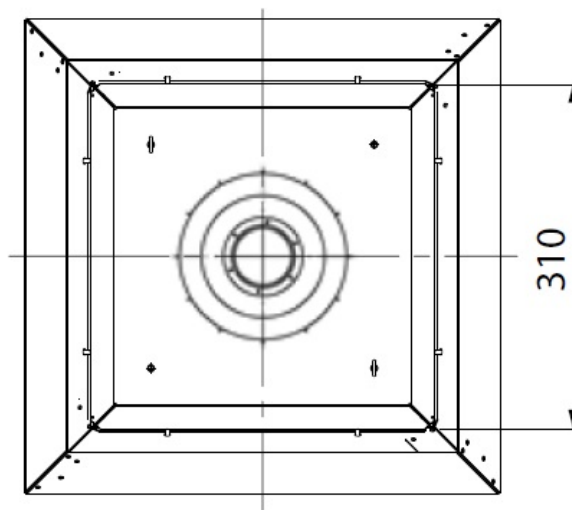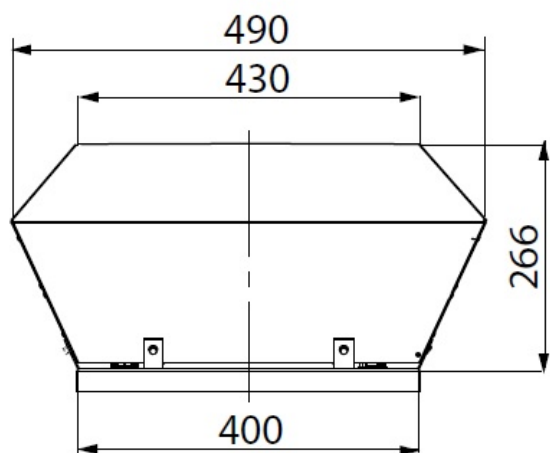

ЭД однофазный (1 ~50 Гц; 220 В)

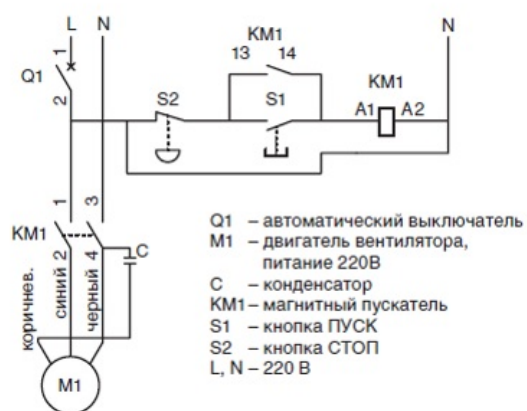

	Октавные полосы частот, Гц								
	Гц	Общ.	125	250	500	1k	2k	4k	8k
LpA, вход	дБ(А)	77	52	68	74	70	68	65	59
LpA, выход	дБ(А)	79	53	68	74	74	73	66	55

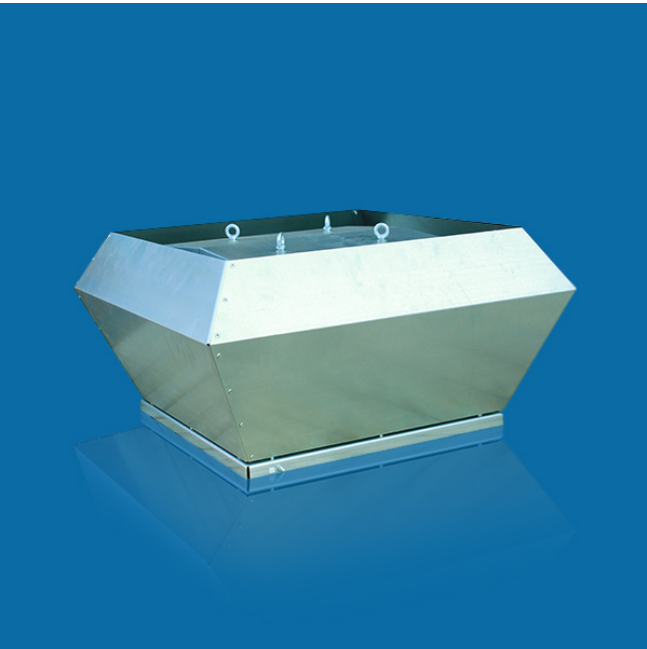

ПРЕИМУЩЕСТВА

- Малое энергопотребление благодаря высокому КПД.
- Высокие показатели по расходу воздуха.
- Встроенные термоконтакты.

ПРИМЕНЕНИЕ

Вентиляторы крышные ВКМ предназначены для перемещения невзрывоопасных газовых сред с температурой не выше плюс 50 °С, содержащих твердые примеси не более 100 мг/м3, не содержащих липких веществ и волокнистых материалов, в условиях умеренного климата 1-й категории размещения (У1) по ГОСТ 15150-90, при температуре окружающей среды от минус 25 °С до плюс 50 °С.

ВКМ применяются в стационарных системах вытяжной вентиляции общественных, жилых, административных и производственных зданий для работы без сети или с короткой сетью воздуховодов. Устанавливаются на кровле. Среднее квадратичное значение виброскорости в местах установки вентиляторов не должно превышать 6.3 мм/с.

КОНСТРУКЦИЯ



Корпус вентилятора выполнен из оцинкованной стали.


Рабочее колесо вентилятора выполнено с загнутыми назад лопатками правого направления вращения. Вентилятор ВКМ комплектуется электродвигателем однофазным на напряжение 220 В и трехфазным на напряжение 380 В с внешним ротором.

ГАРАНТИЯ – 18 МЕСЯЦЕВ

		ВКМ-3,1-4D	ВКМ-3,1-4E

Фазность		3	1
Потребляемая мощность	кВт	0,18	0,14
Частота вращения	об/мин	1400	1370
Ток	А	0,39	0,68
Производительность	тыс. м³/ч	1700	1650
Полное давление	Па	185	200
Макс. температура перемещ. воздуха	°С	60	60
Класс защиты двигателя		IP54	IP54
Тип термозащиты		Встроенные термоконтакты	Встроенные термоконтакты
Масса	кг	17	17
Регулятор скорости, электронный	Частотный	ПЧ ATV212H075N4	Сим. Рег. CPM2

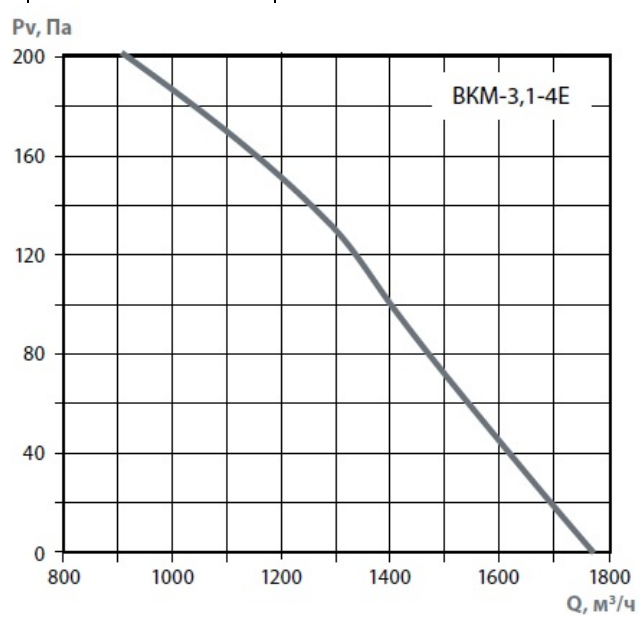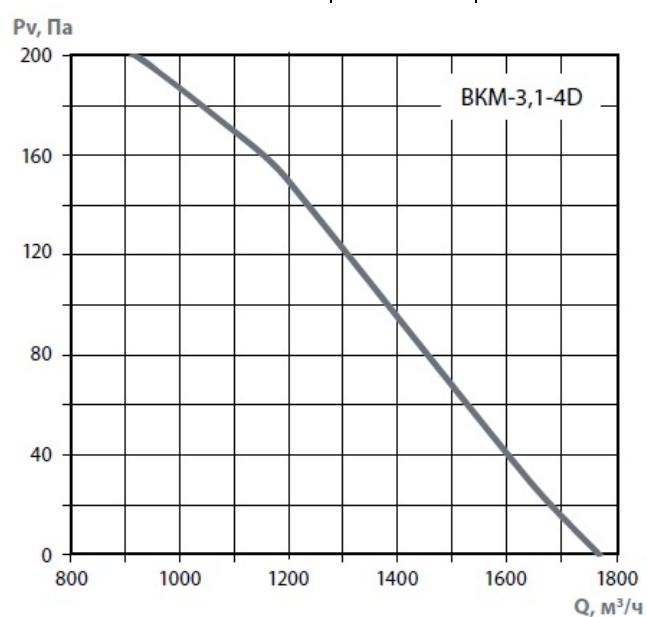

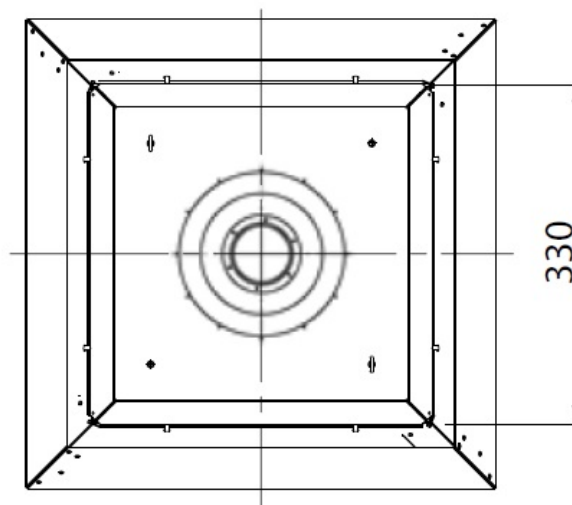

Q1 – автоматический выключатель
 M1 – двигатель вентилятора, питание 220В
 C – конденсатор
 KM1 – магнитный пускатель
 S1 – кнопка ПУСК
 S2 – кнопка СТОП
 L, N – 220 В


[illegible]

Модель вентилятора	LpA	Октавные полосы частот, Гц								
		Гц	Общ.	125	250	500	1k	2k	4k	8k
	LpA, вход		65	47	51	58	57	61	57	45

	LpA, выход		69	45	57	60	64	63	60	47
ВКМ-3,1-4Е	LpA, вход	дБ(А)	64	46	50	57	56	60	56	44
	LpA, выход		68	44	56	59	63	62	59	46

ВКМ-3,55

Крышный вентилятор
с вертикальным выбросом

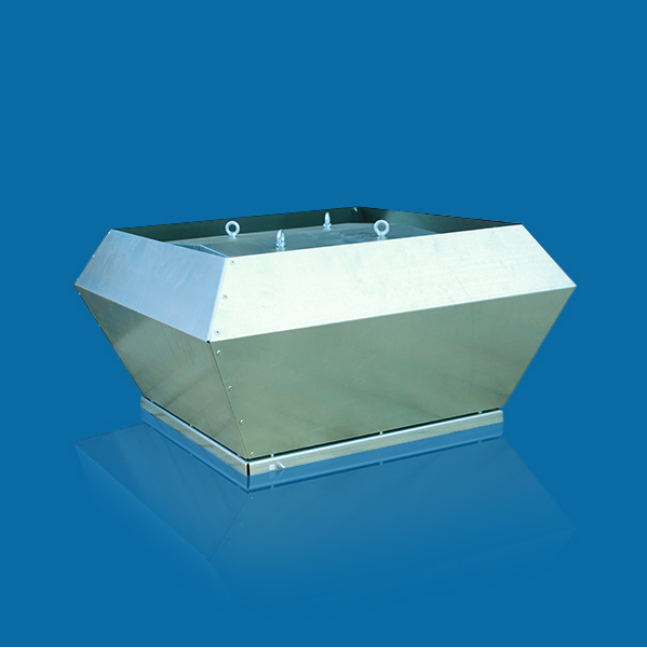

ПРЕИМУЩЕСТВА

- Малое энергопотребление благодаря высокому КПД.
- Высокие показатели по расходу воздуха.
- Встроенные термоконтакты.

ПРИМЕНЕНИЕ

Вентиляторы крышные ВКМ предназначены для перемещения невзрывоопасных газовых сред с температурой не выше плюс 50 °С, содержащих твердые примеси не более 100 мг/м3, не содержащих липких веществ и волокнистых материалов, в условиях умеренного климата 1-й категории размещения (У1) по ГОСТ 15150-90, при температуре окружающей среды от минус 25 °С до плюс 50 °С.

ВКМ применяются в стационарных системах вытяжной вентиляции общественных, жилых, административных и производственных зданий для работы без сети или с короткой сетью воздуховодов. Устанавливаются на кровле. Среднее квадратичное значение виброскорости в местах установки вентиляторов не должно превышать 6.3 мм/с.

КОНСТРУКЦИЯ



Корпус вентилятора выполнен из оцинкованной стали.



Рабочее колесо вентилятора выполнено с загнутыми назад лопатками правого направления вращения. Вентилятор ВКМ комплектуется электродвигателем однофазным на напряжение 220 В и трехфазным на напряжение 380 В с внешним ротором.

ГАРАНТИЯ – 18 МЕСЯЦЕВ


		ВКМ-3,55-4D	ВКМ-3,55-4E

Фазность		3	1
Потребляемая мощность	кВт	0,26	0,24
Частота вращения	об/мин	1360	1400
Ток	А	0,5	1,1
Производительность	тыс. м³/ч	1400	2200
Полное давление	Па	275	250
Макс. температура перемещ. воздуха	°С	60	60
Класс защиты двигателя		IP54	IP54
Тип термозащиты		Встроенные термоконтакты	Встроенные термоконтакты
Масса	кг	30	30
Регулятор скорости, электронный	Частотный	ПЧ ATV212H075N4	Т-р STR1-15

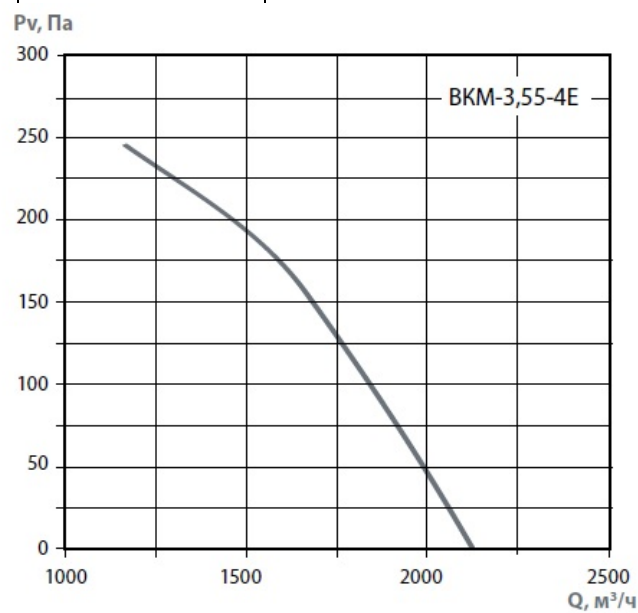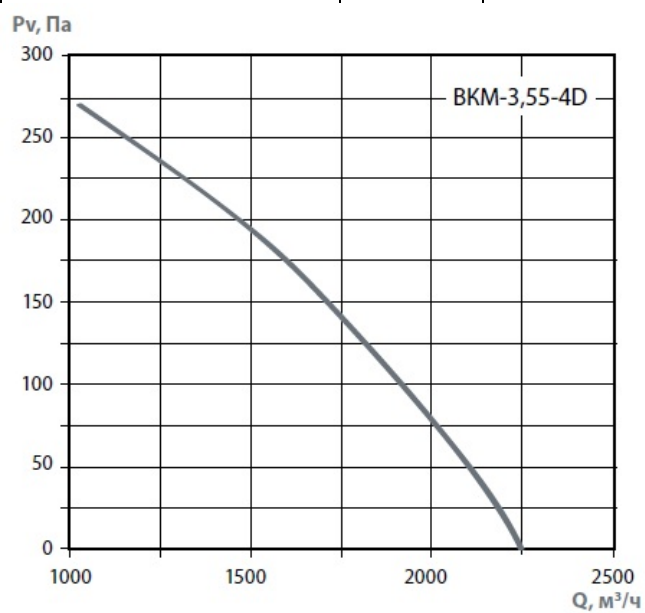


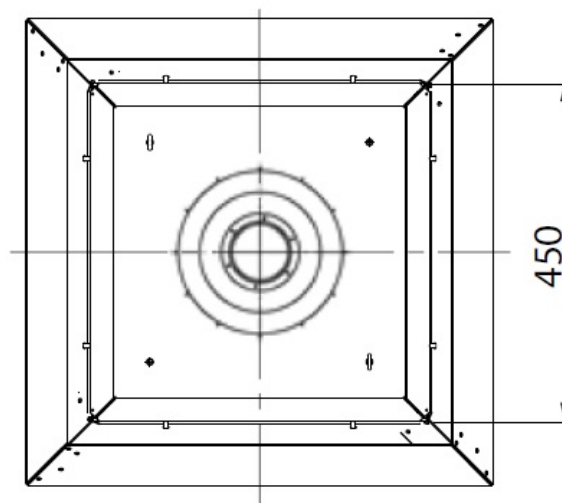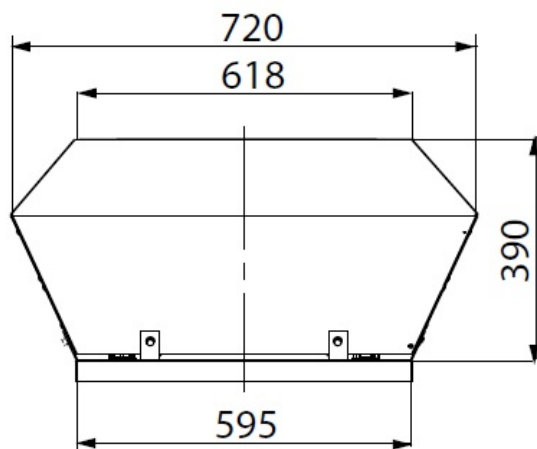

ЭД однофазный (1 ~50 Гц; 220 В)

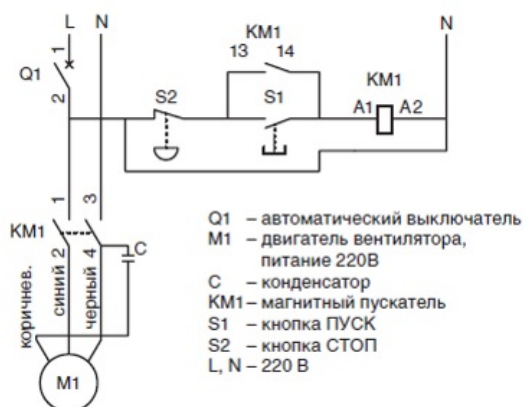


ЭД трехфазный (3 ~50 Гц; 380 В)

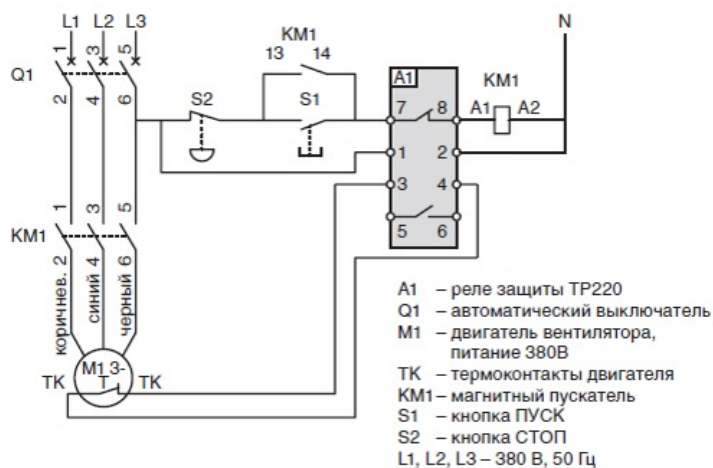

Модель вентилятора	LpA	Октавные полосы частот, Гц									
		Гц	Общ.	125	250	500	1k	2k	4k	8k	
ВКМ-3,55-4D	LpA, вход	дБ(A)	76	52	64	65	64	73	71	57	
	LpA, выход		78	55	61	66	69	75	73	61	

ВКМ-3,55-4Е	ЛрА, вход	дБ(А)	74	55	63	64	63	70	69	57	
	ЛрА, выход		77	59	63	68	70	73	71	60	

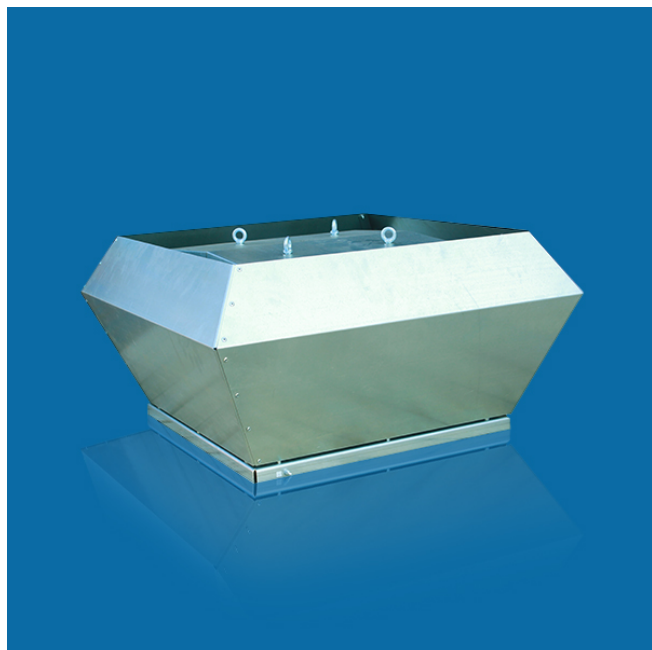

ПРЕИМУЩЕСТВА

Малое энергопотребление благодаря высокому КПД.

Высокие показатели по расходу воздуха.

Встроенные термоконтакты.

ПРИМЕНЕНИЕ

Вентиляторы крышные ВКМ предназначены для перемещения невзрывоопасных газовых сред с температурой не выше плюс 50 °С, содержащих твердые примеси не более 100 мг/м³, не содержащих липких веществ и волокнистых материалов, в условиях умеренного климата 1-й категории размещения (У1) по ГОСТ 15150-90, при температуре окружающей среды от минус 25 °С до плюс 50 °С.

ВКМ применяются в стационарных системах вытяжной вентиляции общественных, жилых, административных и производственных зданий для работы без сети или с короткой сетью воздуховодов. Устанавливаются на кровле. Среднее квадратичное значение виброскорости в местах установки вентиляторов не должно превышать 6.3 мм/с.

КОНСТРУКЦИЯ



Корпус вентилятора выполнен из оцинкованной стали.



Рабочее колесо вентилятора выполнено с загнутыми назад лопатками правого направления вращения. Вентилятор ВКМ комплектуется электродвигателем однофазным на напряжение 220 В и трехфазным на напряжение 380 В с внешним ротором.

ГАРАНТИЯ – 18 МЕСЯЦЕВ


		ВКМ-4-4D	ВКМ-4-4E
Напряжение/Частота	В/Гц	~400/50	~230/50

Фазность		3	1
Потребляемая мощность	кВт	0,54	0,54
Частота вращения	об/мин	1320	1350
Ток	А	1,1	1,1
Производительность	тыс. м3/ч	4100	4100
Полное давление	Па	400	380
Макс. температура перемещ. воздуха	°С	60	60
Класс защиты двигателя		IP54	IP54
Тип термозащиты		Встроенные термоконтакты	Встроенные термоконтакты
Масса	кг	35	35
Регулятор скорости, электронный	Частотный	ПЧ ATV212H075N4	Т-р STR1-50

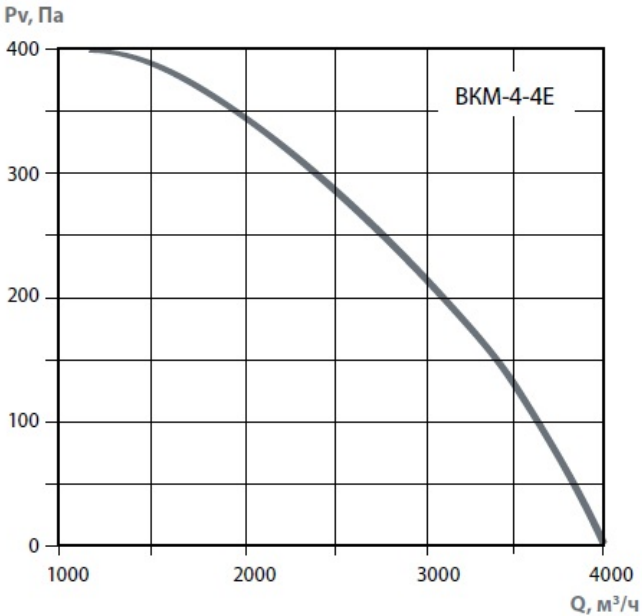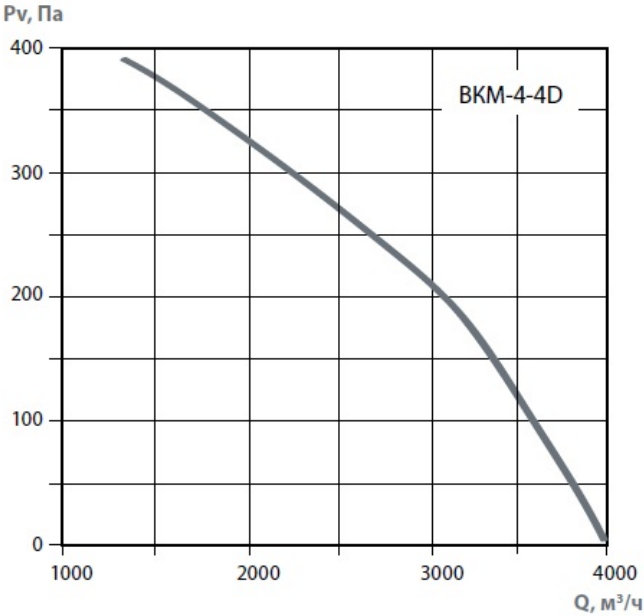


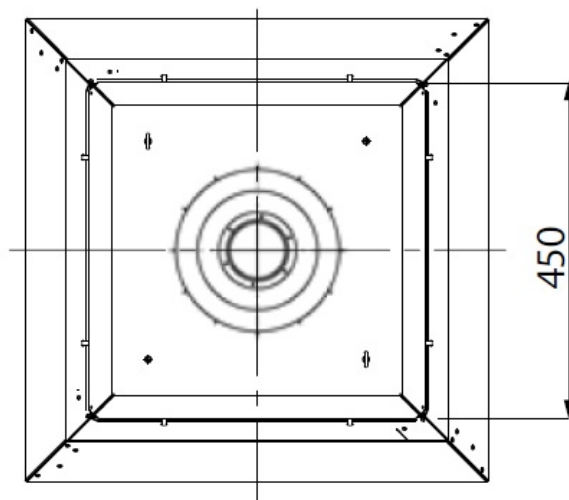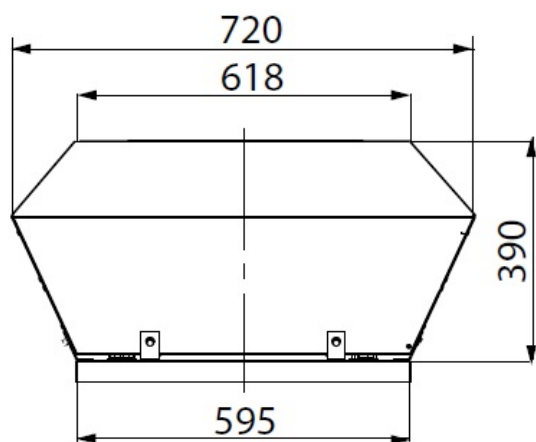

ЭД однофазный (1 ~50 Гц; 220 В)

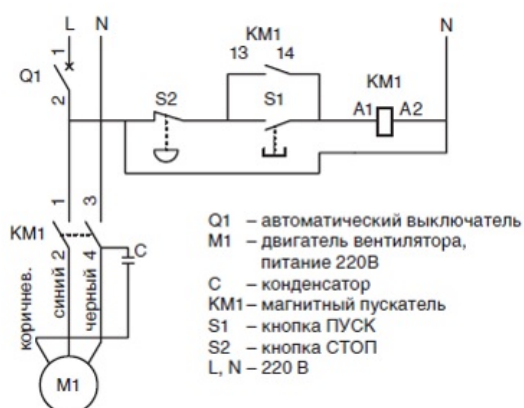

ЭД трехфазный (3 ~50 Гц; 380 В)

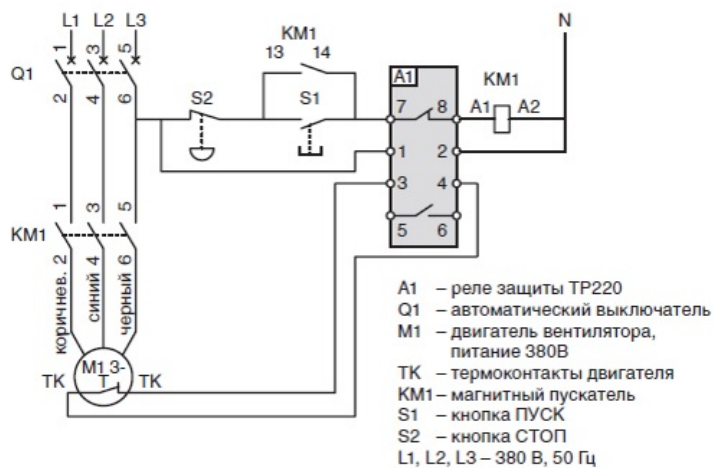


Модель вентилятора	LpA	Октавные полосы частот, Гц								
		Гц	Общ.	125	250	500	1k	2k	4k	8k
ВКМ-4-4D	LpA, вход	дБ(А)	75	56	65	67	64	64	71	60
	LpA, выход		75	56	64	68	69	68	70	61

ВКМ-4-4Е	ЛpА, вход	дБ(А)	75	58	66	68	65	66	70	60
	ЛpА, выход		76	62	66	69	70	69	70	61

ВКМ-4,5

Крышный вентилятор
с вертикальным выбросом

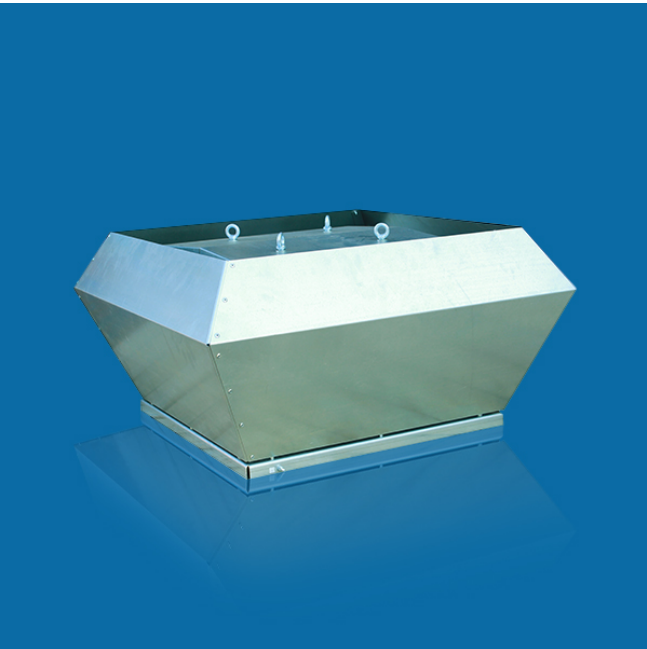

ПРЕИМУЩЕСТВА

- Малое энергопотребление благодаря высокому КПД.
- Высокие показатели по расходу воздуха.
- Встроенные термоконтакты.

ПРИМЕНЕНИЕ

Вентиляторы крышные ВКМ предназначены для перемещения невзрывоопасных газовых сред с температурой не выше плюс 50 °С, содержащих твердые примеси не более 100 мг/м3, не содержащих липких веществ и волокнистых материалов, в условиях умеренного климата 1-й категории размещения (У1) по ГОСТ 15150-90, при температуре окружающей среды от минус 25 °С до плюс 50 °С.

ВКМ применяются в стационарных системах вытяжной вентиляции общественных, жилых, административных и производственных зданий для работы без сети или с короткой сетью воздуховодов. Устанавливаются на кровле. Среднее квадратичное значение виброскорости в местах установки вентиляторов не должно превышать 6.3 мм/с.

КОНСТРУКЦИЯ


Корпус вентилятора выполнен из оцинкованной стали.



Рабочее колесо вентилятора выполнено с загнутыми назад лопатками правого направления вращения. Вентилятор ВКМ комплектуется электродвигателем однофазным на напряжение 220 В и трехфазным на напряжение 380 В с внешним ротором.

ГАРАНТИЯ – 18 МЕСЯЦЕВ


		ВКМ-4,5-4D

Фазность		3
Потребляемая мощность	кВт	0,81
Частота вращения	об/мин	1260
Ток	А	1,36
Производительность	тыс. м3/ч	5100
Полное давление	Па	400
Макс. температура перемещ. воздуха	°C	60
Класс защиты двигателя		IP54
Тип термозащиты		Встроенные термоконтакты
Масса	кг	44
Регулятор скорости, электронный	Частотный	ПЧ ATV212H075N4

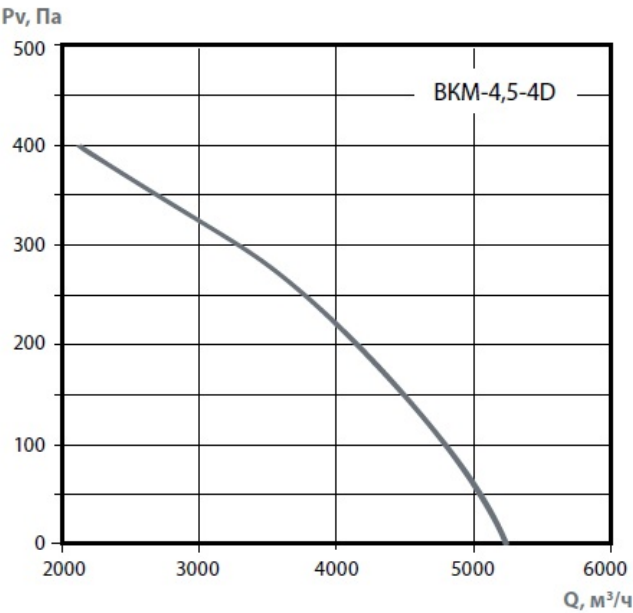

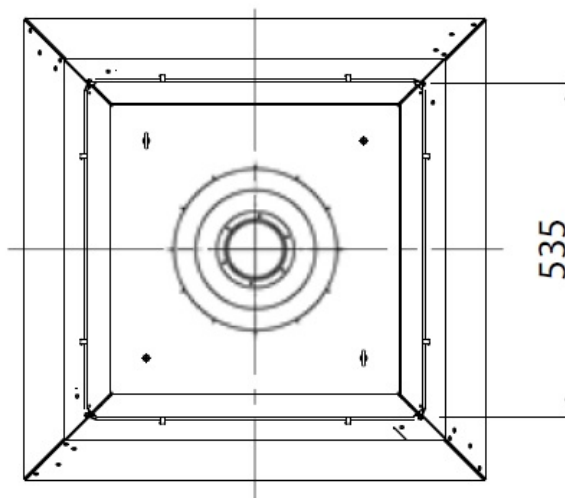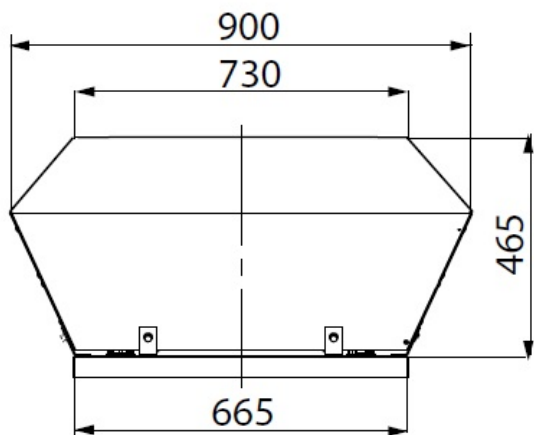


ЭД трехфазный (3 ~50 Гц; 380 В)

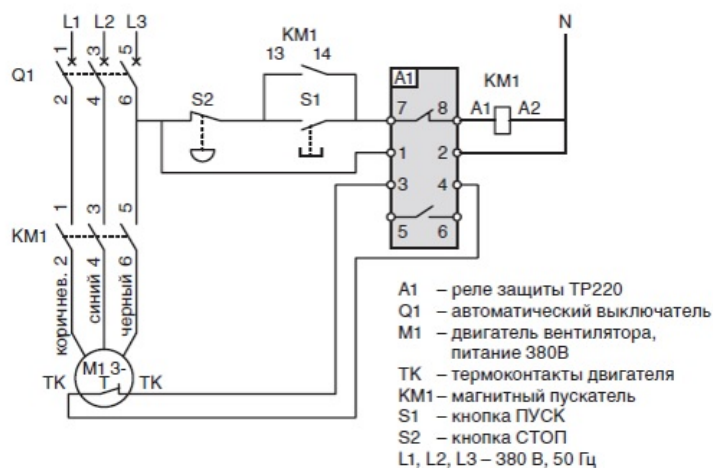

Модель вентилятора	LpA	Октавные полосы частот, Гц									
		Гц	Общ.	125	250	500	1k	2k	4k	8k	
ВКМ-4,5-4D	LpA, вход	дБ(А)	74	61	66	70	65	65	60	53	
	LpA, выход		76	65	69	70	71	69	63	58	

ВКМ-5

Крышный вентилятор
с вертикальным выбросом

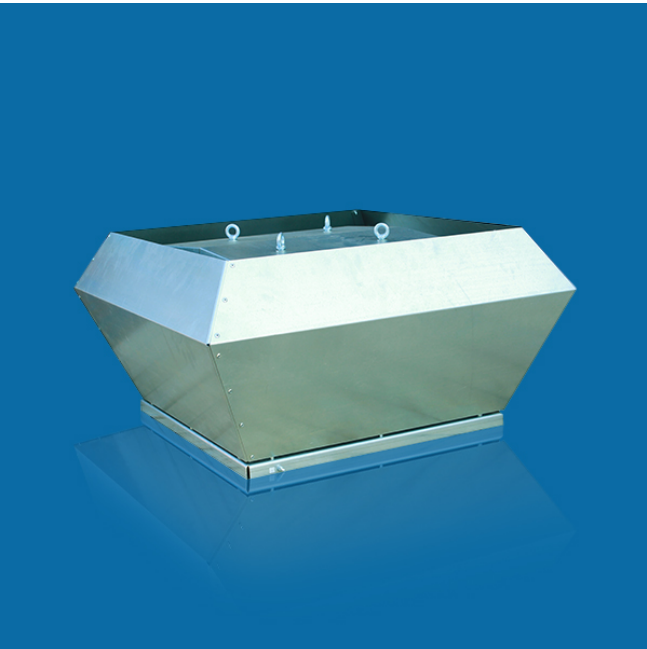

ПРЕИМУЩЕСТВА

- Малое энергопотребление благодаря высокому КПД.
- Высокие показатели по расходу воздуха.
- Встроенные термоконтакты.

ПРИМЕНЕНИЕ

Вентиляторы крышные ВКМ предназначены для перемещения невзрывоопасных газовых сред с температурой не выше плюс 50 °С, содержащих твердые примеси не более 100 мг/м3, не содержащих липких веществ и волокнистых материалов, в условиях умеренного климата 1-й категории размещения (У1) по ГОСТ 15150-90, при температуре окружающей среды от минус 25 °С до плюс 50 °С.

ВКМ применяются в стационарных системах вытяжной вентиляции общественных, жилых, административных и производственных зданий для работы без сети или с короткой сетью воздуховодов. Устанавливаются на кровле. Среднее квадратичное значение виброскорости в местах установки вентиляторов не должно превышать 6.3 мм/с.

КОНСТРУКЦИЯ


Корпус вентилятора выполнен из оцинкованной стали.



Рабочее колесо вентилятора выполнено с загнутыми назад лопатками правого направления вращения. Вентилятор ВКМ комплектуется электродвигателем однофазным на напряжение 220 В и трехфазным на напряжение 380 В с внешним ротором.

ГАРАНТИЯ – 18 МЕСЯЦЕВ


		ВКМ-5-4D

Фазность		3
Потребляемая мощность	кВт	1,6
Частота вращения	об/мин	1370
Ток	А	3
Производительность	тыс. м3/ч	6600
Полное давление	Па	490
Макс. температура перемещ. воздуха	°С	60
Класс защиты двигателя		IP54
Тип термозащиты		Встроенные термоконтакты
Масса	кг	65
Регулятор скорости, электронный	Частотный	ПЧ ATV212HU15N4

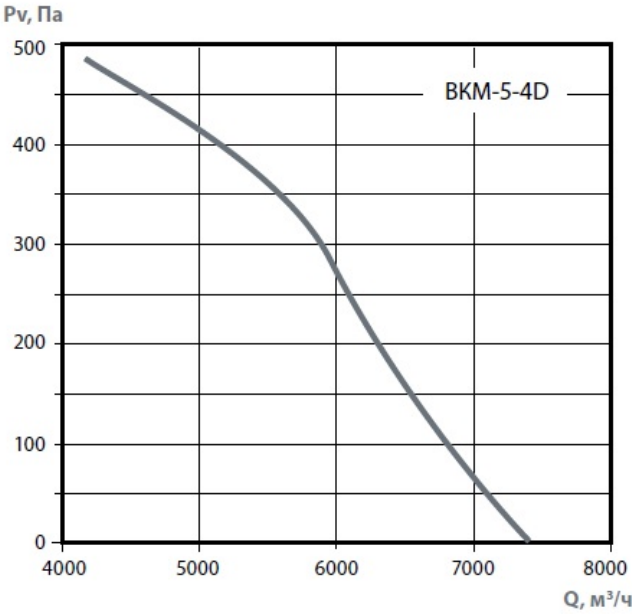

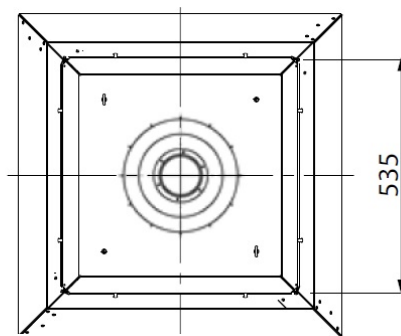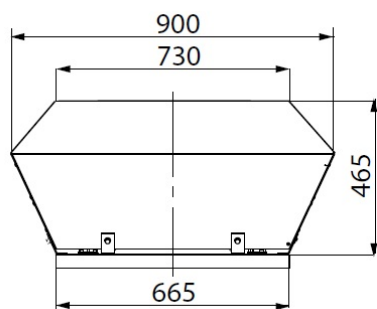


ЭД трехфазный (3 ~50 Гц; 380 В)

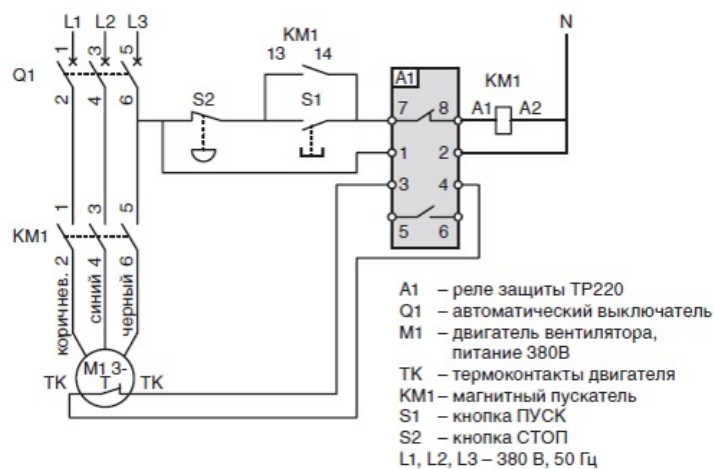

		Октавные полосы частот, Гц							
	Гц	Общ.	125	250	500	1k	2k	4k	8k
LpA, вход	дБ(А)	80	62	73	76	72	72	71	65
LpA, выход	дБ(А)	82	70	74	75	76	76	70	62

ВКМ-5,6

Крышный вентилятор
с вертикальным выбросом

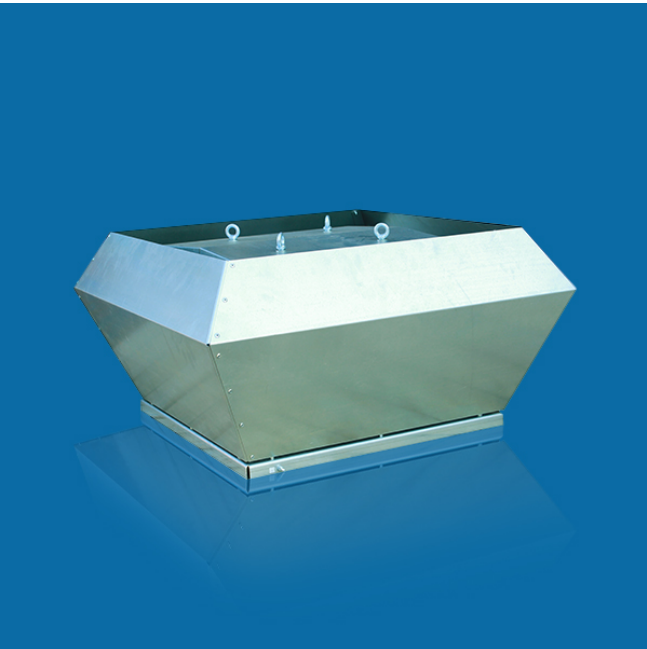

ПРЕИМУЩЕСТВА

- Малое энергопотребление благодаря высокому КПД.
- Высокие показатели по расходу воздуха.
- Встроенные термоконтакты.

ПРИМЕНЕНИЕ

Вентиляторы крышные ВКМ предназначены для перемещения невзрывоопасных газовых сред с температурой не выше плюс 50 °С, содержащих твердые примеси не более 100 мг/м3, не содержащих липких веществ и волокнистых материалов, в условиях умеренного климата 1-й категории размещения (У1) по ГОСТ 15150-90, при температуре окружающей среды от минус 25 °С до плюс 50 °С.

ВКМ применяются в стационарных системах вытяжной вентиляции общественных, жилых, административных и производственных зданий для работы без сети или с короткой сетью воздуховодов. Устанавливаются на кровле. Среднее квадратичное значение виброскорости в местах установки вентиляторов не должно превышать 6.3 мм/с.

КОНСТРУКЦИЯ


Корпус вентилятора выполнен из оцинкованной стали.



Рабочее колесо вентилятора выполнено с загнутыми назад лопатками правого направления вращения. Вентилятор ВКМ комплектуется электродвигателем однофазным на напряжение 220 В и трехфазным на напряжение 380 В с внешним ротором.

ГАРАНТИЯ – 18 МЕСЯЦЕВ


		ВКМ-5,6-4D

Фазность		3
Потребляемая мощность	кВт	2,2
Частота вращения	об/мин	1250
Ток	А	3,7
Производительность	тыс. м3/ч	9500
Полное давление	Па	690
Макс. температура перемещ. воздуха	°С	60
Класс защиты двигателя		IP54
Тип термозащиты		Встроенные термоконтакты
Масса	кг	95
Регулятор скорости, электронный	Частотный	ПЧ ATV212HU22N4

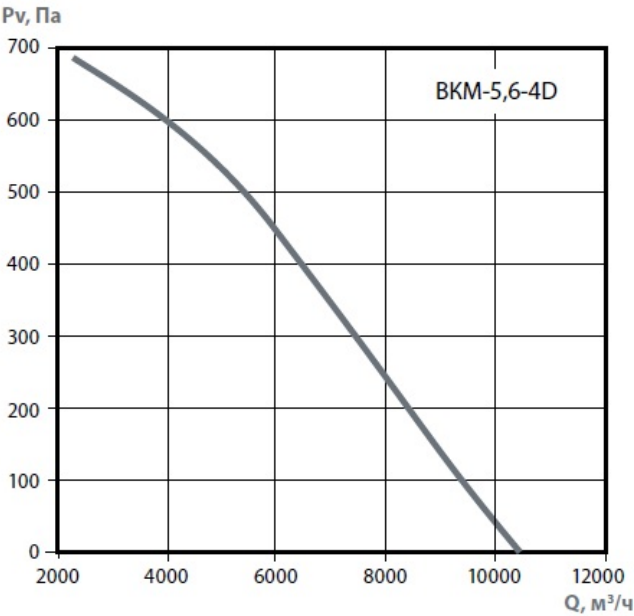

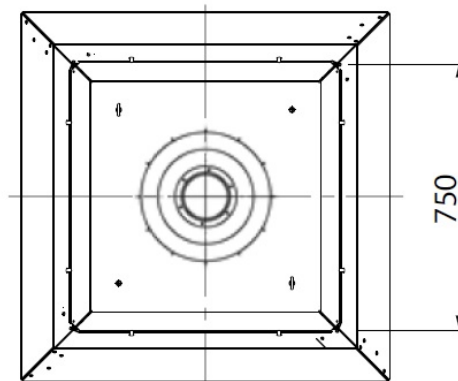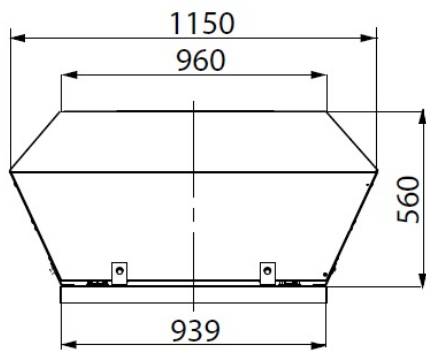


ЭД трехфазный (3 ~50 Гц; 380 В)

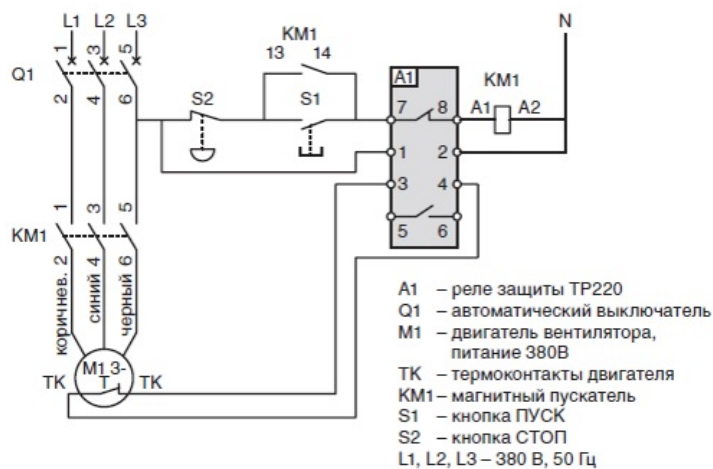

	Октавные полосы частот, Гц								
	Гц	Общ.	125	250	500	1k	2k	4k	8k
LpA, вход	дБ(А)	83	70	76	76	77	75	71	64
LpA, выход	дБ(А)	87	72	78	80	81	81	78	69

ВКМ-6,3

Крышный вентилятор
с вертикальным выбросом

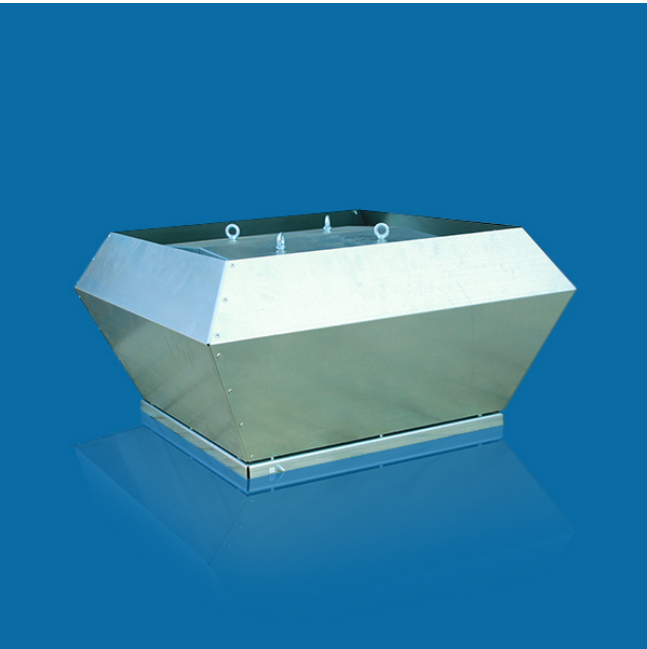

ПРЕИМУЩЕСТВА

- Малое энергопотребление благодаря высокому КПД.
- Высокие показатели по расходу воздуха.
- Встроенные термоконтакты.

ПРИМЕНЕНИЕ

Вентиляторы крышные ВКМ предназначены для перемещения невзрывоопасных газовых сред с температурой не выше плюс 50 °С, содержащих твердые примеси не более 100 мг/м3, не содержащих липких веществ и волокнистых материалов, в условиях умеренного климата 1-й категории размещения (У1) по ГОСТ 15150-90, при температуре окружающей среды от минус 25 °С до плюс 50 °С. ВКМ применяются в стационарных системах вытяжной вентиляции общественных, жилых, административных и производственных зданий для работы без сети или с короткой сетью воздуховодов. Устанавливаются на кровле. Среднее квадратичное значение виброскорости в местах установки вентиляторов не должно превышать 6.3 мм/с.



КОНСТРУКЦИЯ



Корпус вентилятора выполнен из оцинкованной стали. Рабочее колесо вентилятора выполнено с загнутыми назад лопатками правого направления вращения. Вентилятор ВКМ комплектуется электродвигателем однофазным на напряжение 220 В и трехфазным на напряжение 380 В с внешним ротором.

ГАРАНТИЯ – 18 МЕСЯЦЕВ


		ВКМ-6,3-4D	ВКМ-6,3-6D

Напряжение/Частота	В/Гц	~400/50	~400/50
Фазность		3	3
Потребляемая мощность	кВт	4,8	1,2
Частота вращения	об/мин	1400	900
Ток	А	8	4,7
Производительность	тыс. м3/ч	13700	9500
Полное давление	Па	900	420
Макс. температура перемещ. воздуха	°С	60	60
Класс защиты двигателя		IP54	IP54
Тип термозащиты		Встроенные термоконтакты	Встроенные термоконтакты
Масса	кг	110	110
Регулятор скорости, электронный	Частотный	ПЧ ATV212HU55N4	ПЧ ATV212HU12N4

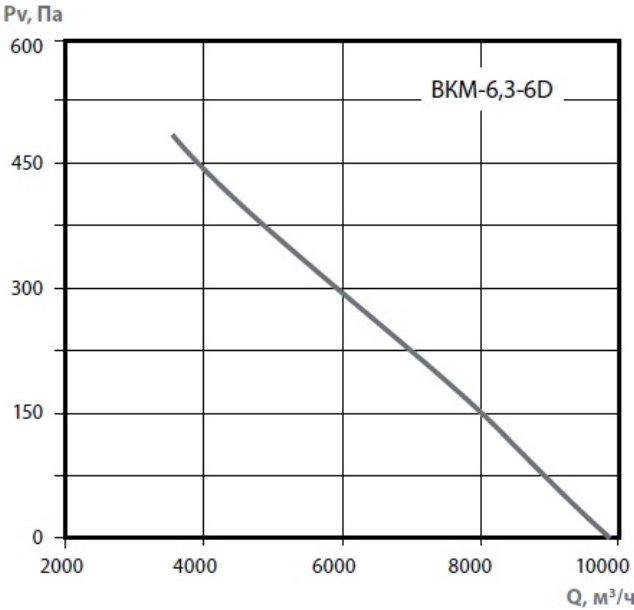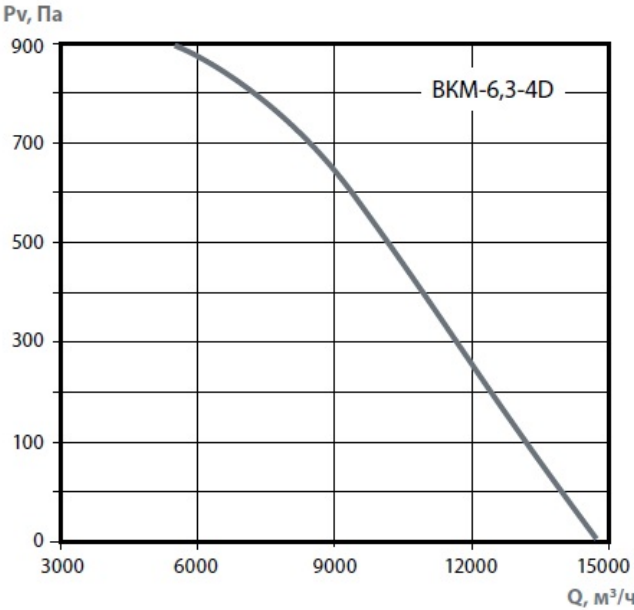

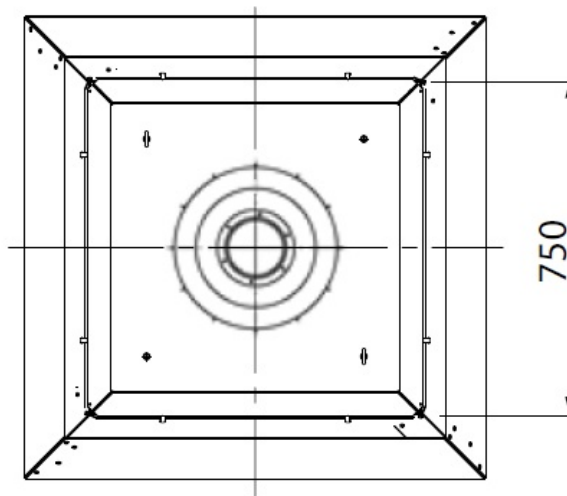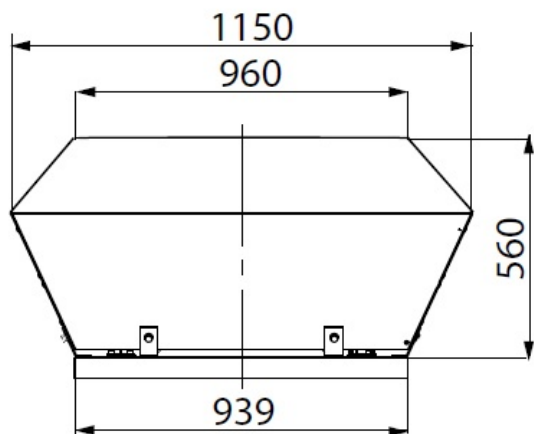

ЭД трехфазный (3 ~50 Гц; 380 В)

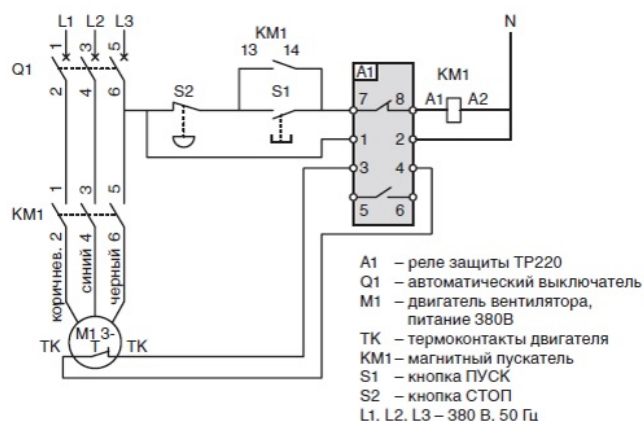

Модель вентилятора	LpA	Октавные полосы частот, Гц								
		Гц	Общ.	125	250	500	1k	2k	4k	8k
ВКМ-6,3-4D	LpA, вход	дБ(А)	85	72	78	78	79	77	72	66
	LpA, выход		89	74	80	82	83	83	80	71
ВКМ-6,3-6D	LpA, вход	дБ(А)	75	61	69	71	68	66	61	55
	LpA, выход		82	65	72	75	76	77	73	62

По вопросам продаж и поддержки обращайтесь:

Архангельск (8182)63-90-72
 Астана +7(7172)727-132
 Белгород (4722)40-23-64
 Брянск (4832)59-03-52
 Владивосток (423)249-28-31
 Волгоград (844)278-03-48
 Вологда (8172)26-41-59
 Воронеж (473)204-51-73
 Екатеринбург (343)384-55-89
 Иваново (4932)77-34-06
 Ижевск (3412)26-03-58
 Казань (843)206-01-48

Калининград (4012)72-03-81
 Калуга (4842)92-23-67
 Кемерово (3842)65-04-62
 Киров (8332)68-02-04
 Краснодар (861)203-40-90
 Красноярск (391)204-63-61
 Курск (4712)77-13-04
 Липецк (4742)52-20-81
 Магнитогорск (3519)55-03-13
 Москва (495)268-04-70
 Мурманск (8152)59-64-93
 Набережные Челны (8552)20-53-41

Нижний Новгород (831)429-08-12
 Новокузнецк (3843)20-46-81
 Новосибирск (383)227-86-73
 Орел (4862)44-53-42
 Оренбург (3532)37-68-04
 Пенза (8412)22-31-16
 Пермь (342)205-81-47
 Ростов-на-Дону (863)308-18-15
 Рязань (4912)46-61-64
 Самара (846)206-03-16
 Санкт-Петербург (812)309-46-40
 Саратов (845)249-38-78

Смоленск (4812)29-41-54
 Сочи (862)225-72-31
 Ставрополь (8652)20-65-13
 Тверь (4822)63-31-35
 Томск (3822)98-41-53
 Тула (4872)74-02-29
 Тюмень (3452)66-21-18
 Ульяновск (8422)24-23-59
 Уфа (347)229-48-12
 Челябинск (351)202-03-61
 Череповец (8202)49-02-64
 Ярославль (4852)69-52-93

Единый адрес: ina@nt-rt.ru | <http://snnt.nt-rt.ru>