

По вопросам продаж и поддержки обращайтесь:

Архангельск (8182)63-90-72
Астана +7(7172)727-132
Белгород (4722)40-23-64
Брянск (4832)59-03-52
Владивосток (423)249-28-31
Волгоград (844)278-03-48
Вологда (8172)26-41-59
Воронеж (473)204-51-73
Екатеринбург (343)384-55-89
Иваново (4932)77-34-06
Ижевск (3412)26-03-58
Казань (843)206-01-48


Калининград (4012)72-03-81
Калуга (4842)92-23-67
Кемерово (3842)65-04-62
Киров (8332)68-02-04
Краснодар (861)203-40-90
Красноярск (391)204-63-61
Курск (4712)77-13-04
Липецк (4742)52-20-81
Магнитогорск (3519)55-03-13
Москва (495)268-04-70
Мурманск (8152)59-64-93
Набережные Челны (8552)20-53-41


Нижний Новгород (831)429-08-12
Новокузнецк (3843)20-46-81
Новосибирск (383)227-86-73
Орел (4862)44-53-42
Оренбург (3532)37-68-04
Пенза (8412)22-31-16
Пермь (342)205-81-47
Ростов-на-Дону (863)308-18-15
Рязань (4912)46-61-64
Самара (846)206-03-16
Санкт-Петербург (812)309-46-40
Саратов (845)249-38-78

Смоленск (4812)29-41-54
Сочи (862)225-72-31
Ставрополь (8652)20-65-13
Тверь (4822)63-31-35
Томск (3822)98-41-53
Тула (4872)74-02-29
Тюмень (3452)66-21-18
Ульяновск (8422)24-23-59
Уфа (347)229-48-12
Челябинск (351)202-03-61
Череповец (8202)49-02-64
Ярославль (4852)69-52-93

Единый адрес: ina@nt-rt.ru | <http://sntt.nt-rt.ru>

Модернизированные Осевые Вентиляторы подпора ВО 25-188М

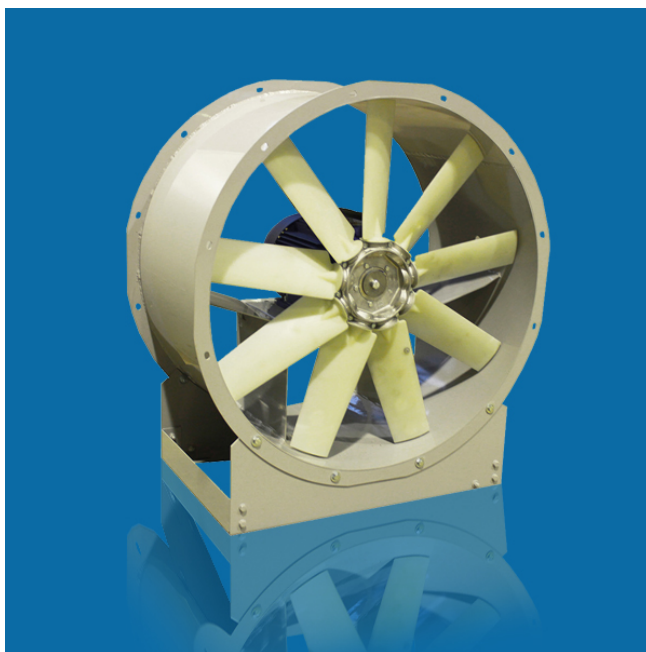

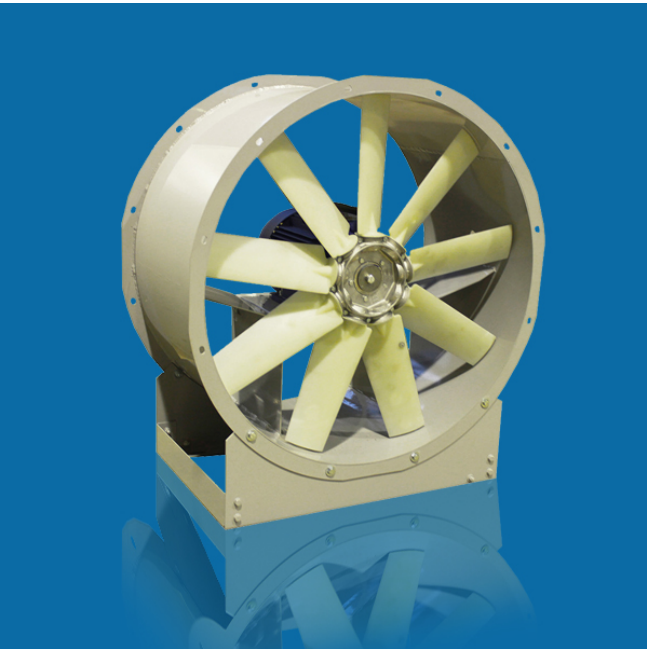

ПРЕИМУЩЕСТВА

- Новые профильные лопатки
- Установка в любом положении
- Облегченный конструктив
- Высокое КПД

ПРИМЕНЕНИЕ

Вентиляторы для систем противодымной вентиляции устанавливаются в специальных приточных системах дымоудаления для создания избыточного давления в лестничные клетки, тамбуры-шлюзы и шахты лифтов зданий, чтобы предотвратить проникновение дыма в эти помещения и создать возможность проведения работ по борьбе с пожаром и по спасению людей и оборудования.

КОНСТРУКЦИЯ


Рабочее колесо состоит из пластиковых лопаток, установленных на алюминиевом хабе.
Особенностью вентиляторов является возможность установки лопаток под разными углами, благодаря этому вентилятор с одним диаметром колеса обеспечивает целую область режимов. Вентилятор изготавливается на стойке (исполнение 02).
Осевые вентиляторы изготавливаются из углеродистой стали.



ГАРАНТИЯ – 18 МЕСЯЦЕВ

Обозначение	Напряжение/ частота	Фазность	Мощность двигателя	Частота вращения	Угол наклона лопаток	Масса, кг
	В/Гц	~	кВт	об/мин		На стойке
ВО-25-188М-8,0	380/50	3	11,0	1435	Н	130



BO-25-188M-8,0	380/50	3	7,5	1455	G	117
BO-25-188M-8,0	380/50	3	5,5	1450	E	100
BO-25-188M-8,0	380/50	3	5,5	1450	D	100
BO-25-188M-8,0	380/50	3	4,0	1435	C	87

Pv, Па

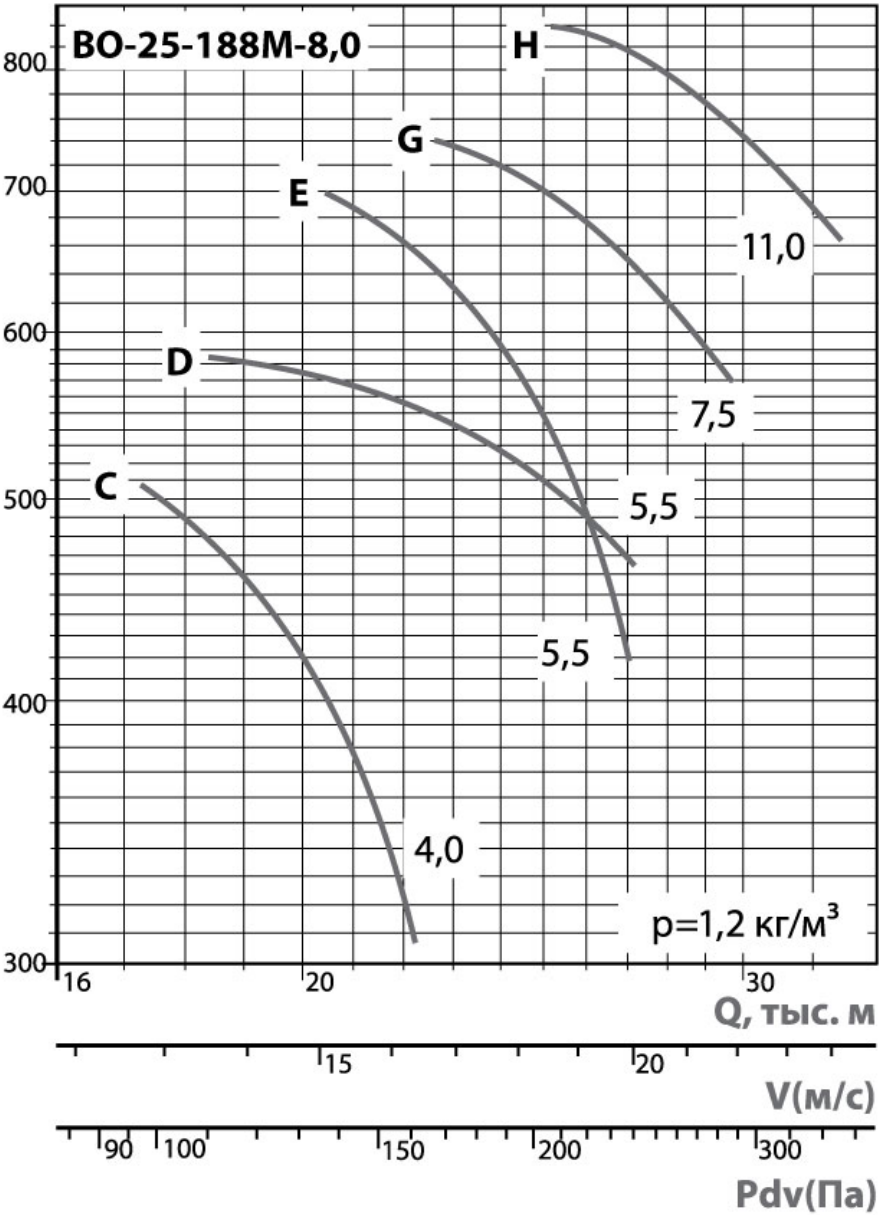


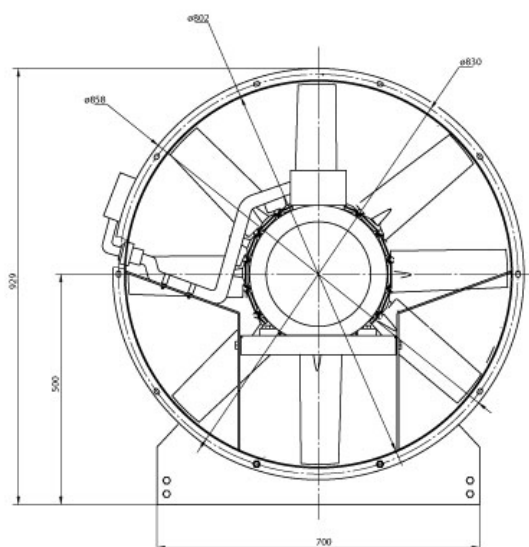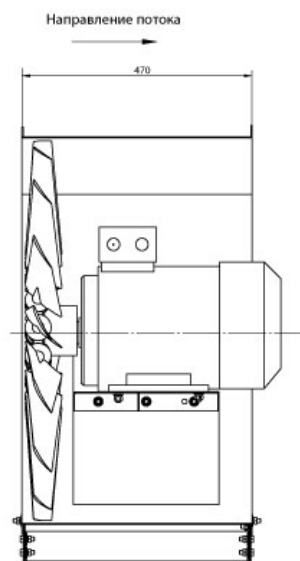

Схемы подключения (380В ~3)

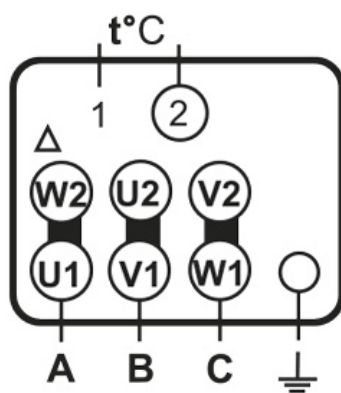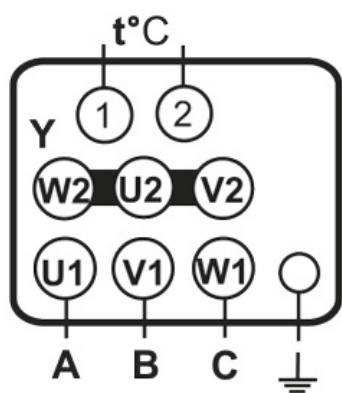

Обозначение	Угол наклона лопаток	Общ. LwA, дБ (A)	Октавные полосы частот, Гц							
			Lw, уровень звуковой мощности (дБ)							
			63	125	250	500	1k	2k	4k	8k
BO-25-188M-8,0	H	107	92	97	105	105	103	96	90	83
BO-25-188M-8,0	G	105	86	94	104	104	101	95	88	83
BO-25-188M-8,0	E	105	86	93ц	104	103	102	95	88	83
BO-25-188M-8,0	D	103	82	92	102	101	99	94	85	78
BO-25-188M-8,0	C	103	84	92	103	102	98	92	84	76

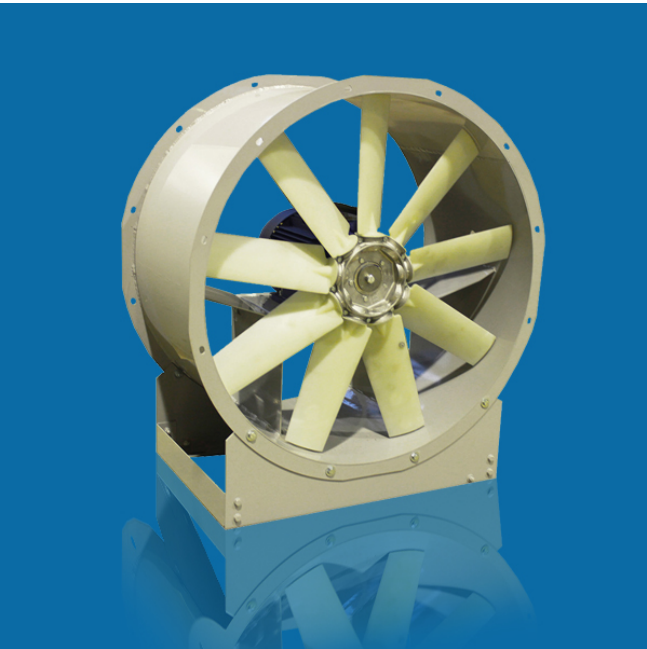

ПРЕИМУЩЕСТВА

- Новые профильные лопатки
- Установка в любом положении
- Облегченный конструктив
- Высокое КПД

ПРИМЕНЕНИЕ

Вентиляторы для систем противодымной вентиляции устанавливаются в специальных приточных системах дымоудаления для создания избыточного давления в лестничные клетки, тамбуры-шлюзы и шахты лифтов зданий, чтобы предотвратить проникновение дыма в эти помещения и создать возможность проведения работ по борьбе с пожаром и по спасению людей и оборудования.

КОНСТРУКЦИЯ


Рабочее колесо состоит из пластиковых лопаток, установленных на алюминиевом хабе. Особенностью вентиляторов является возможность установки лопаток под разными углами, благодаря этому вентилятор с одним диаметром колеса обеспечивает целую область режимов. Вентилятор изготавливается на стойке (исполнение 02). Осевые вентиляторы изготавливаются из углеродистой стали.



ГАРАНТИЯ – 18 МЕСЯЦЕВ

Обозначение	Напряжение/ частота	Фазность	Мощность двигателя	Частота вращения	Угол наклона лопаток	Масса, кг
	В/Гц	~	кВт	об/мин		На стойке
BO-25-188М-9,0	380/50	3	11,0	1435	Н	150



BO-25-188M-9,0	380/50	3	11,0	1435	G	150
BO-25-188M-9,0	380/50	3	7,5	1455	E	137
BO-25-188M-9,0	380/50	3	7,5	1455	D	137
BO-25-188M-9,0	380/50	3	7,5	1455	C	137

Pv, Па

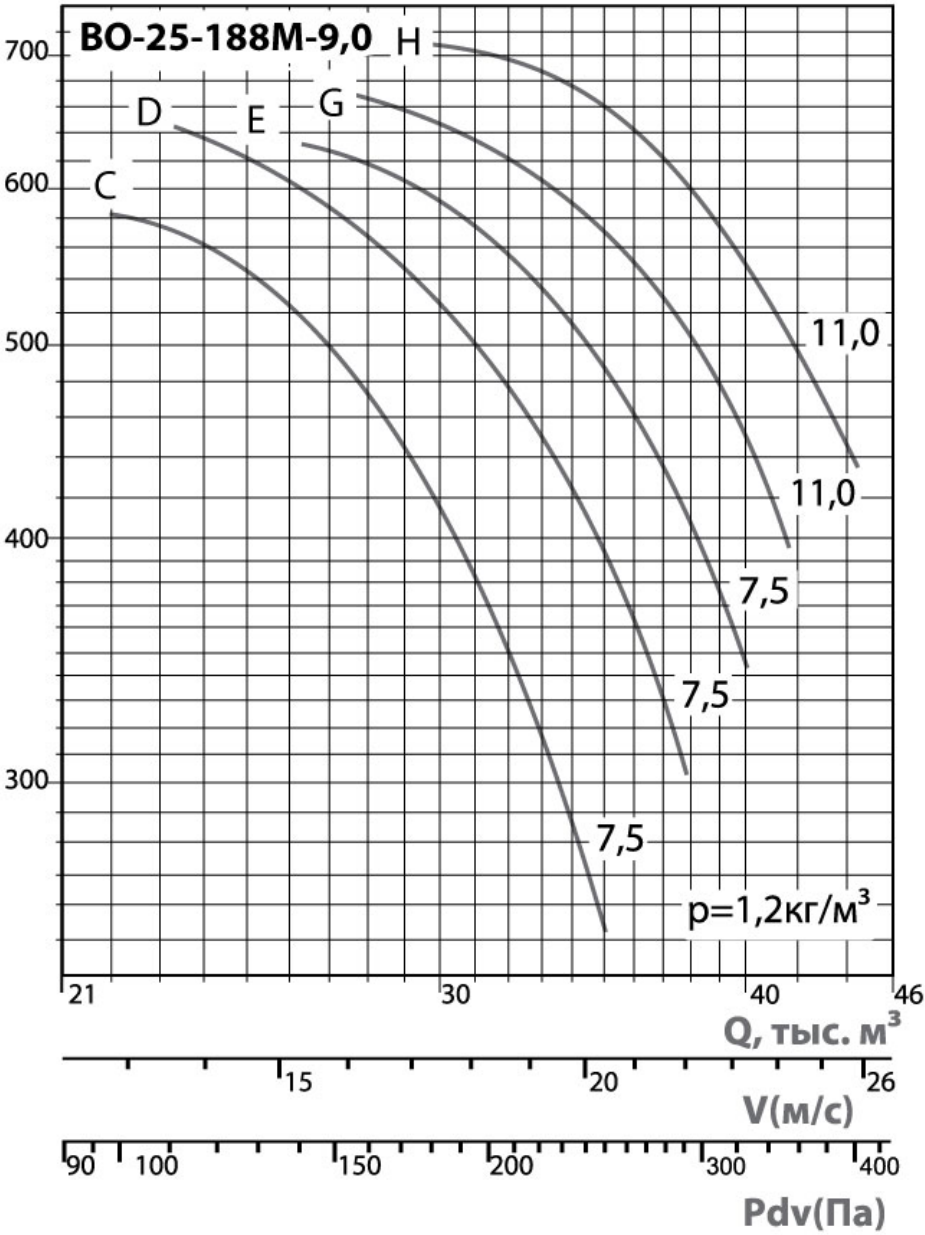


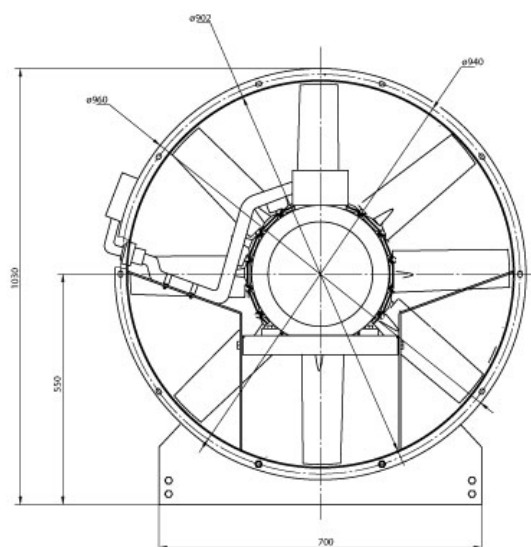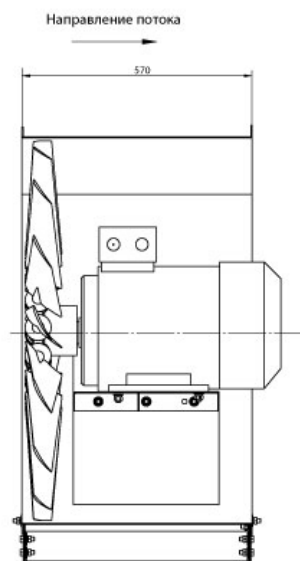

Схемы подключения (380В ~3)

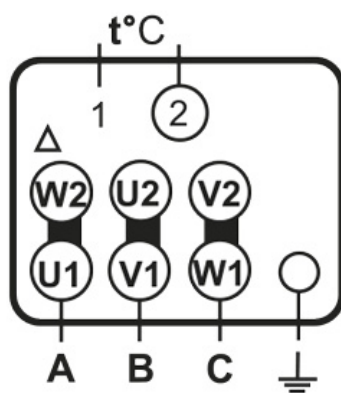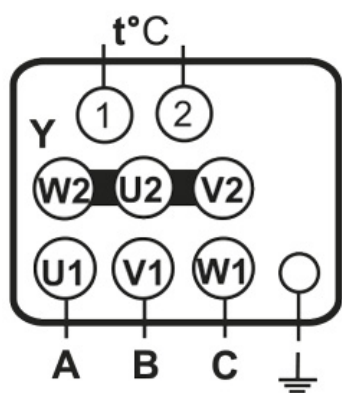

Обозначение	Угол наклона лопаток	Общ. LwA, дБ (A)	Октавные полосы частот, Гц							
			Lw, уровень звуковой мощности (дБ)							
			63	125	250	500	1k	2k	4k	8k
BO-25-188M-9,0	H	111	97	102	110	110	108	101	95	88
BO-25-188M-9,0	G	110	97	102	110	109	106	100	94	86
BO-25-188M-9,0	E	110	91	98	109	108	107	100	93	87
BO-25-188M-9,0	D	108	88	97	107	106	103	97	90	82
BO-25-188M-9,0	C	107	89	97	108	107	102	96	89	81

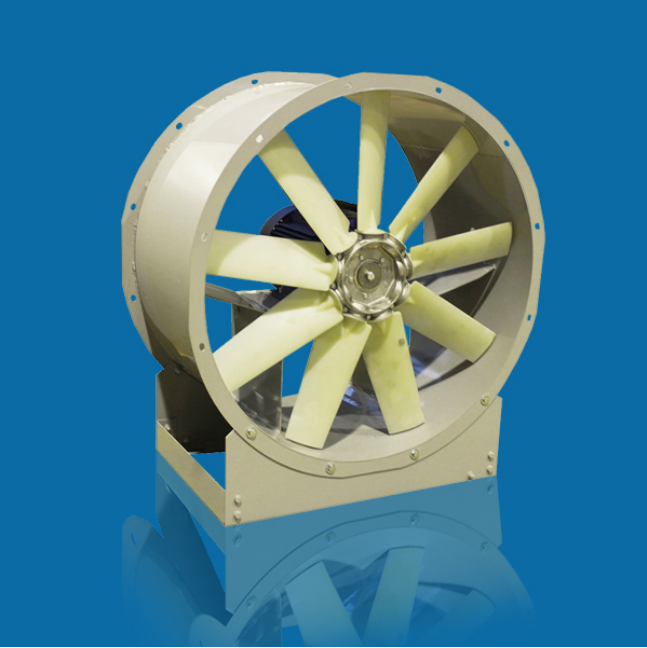

ПРЕИМУЩЕСТВА

- Новые профильные лопатки
- Установка в любом положении
- Облегченный конструктив
- Высокое КПД

ПРИМЕНЕНИЕ

Вентиляторы для систем противодымной вентиляции устанавливаются в специальных приточных системах дымоудаления для создания избыточного давления в лестничные клетки, тамбуры-шлюзы и шахты лифтов зданий, чтобы предотвратить проникновение дыма в эти помещения и создать возможность проведения работ по борьбе с пожаром и по спасению людей и оборудования.

КОНСТРУКЦИЯ


Рабочее колесо состоит из пластиковых лопаток, установленных на алюминиевом хабе.
Особенностью вентиляторов является возможность установки лопаток под разными углами, благодаря этому вентилятор с одним диаметром колеса обеспечивает целую область режимов. Вентилятор изготавливается на стойке (исполнение 02).
Осевые вентиляторы изготавливаются из углеродистой стали.



ГАРАНТИЯ – 18 МЕСЯЦЕВ

Обозначение	Напряжение/ частота	Фазность	Мощность двигателя	Частота вращения	Угол наклона лопаток	Масса, кг
	В/Гц	~	кВт	об/мин		На стойке
BO-25-188М-10,0	380/50	3	15,0	1460	Н	210



BO-25-188M-10,0	380/50	3	15,0	1460	G	210
BO-25-188M-10,0	380/50	3	15,0	1460	E	210
BO-25-188M-10,0	380/50	3	11,0	1435	D	160
BO-25-188M-10,0	380/50	3	11,0	1435	C	160

Рv, Па

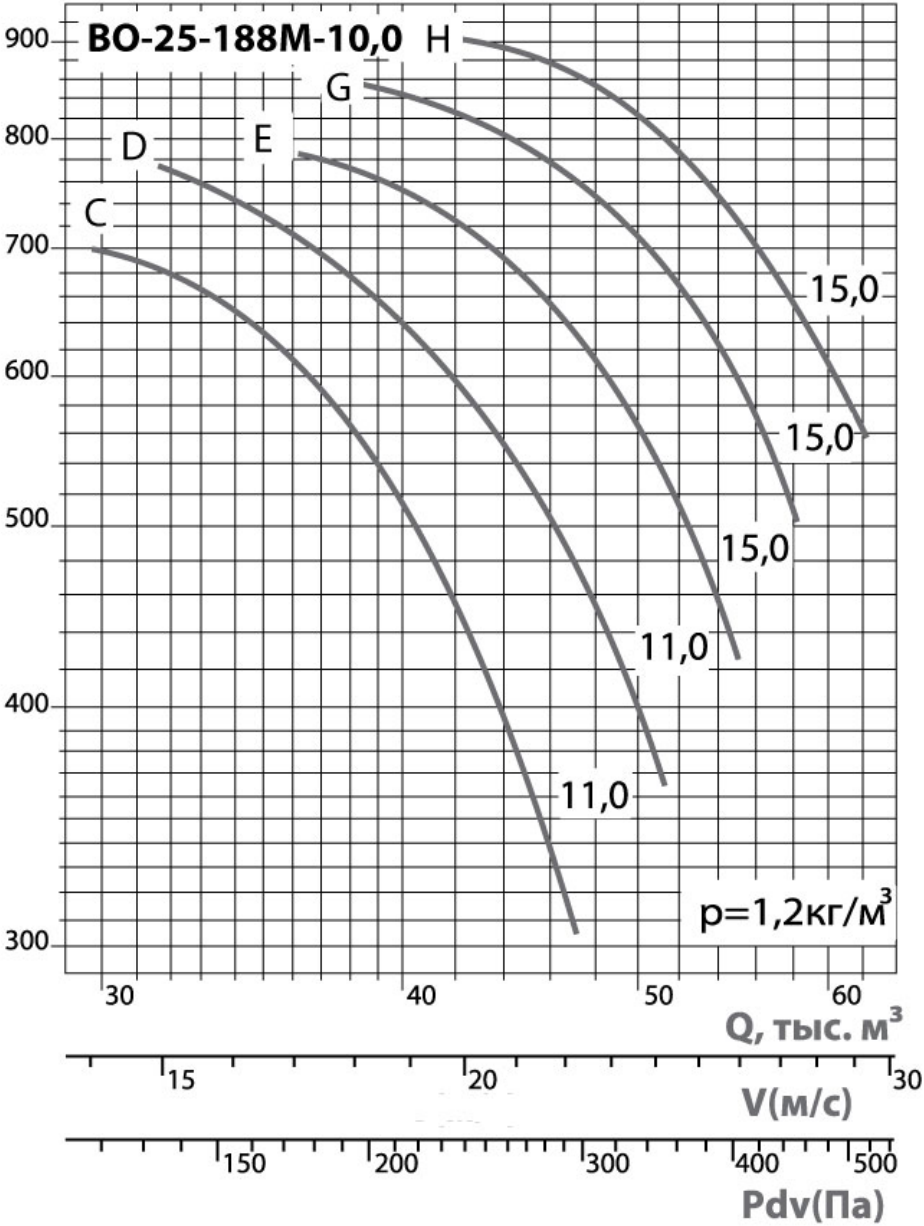


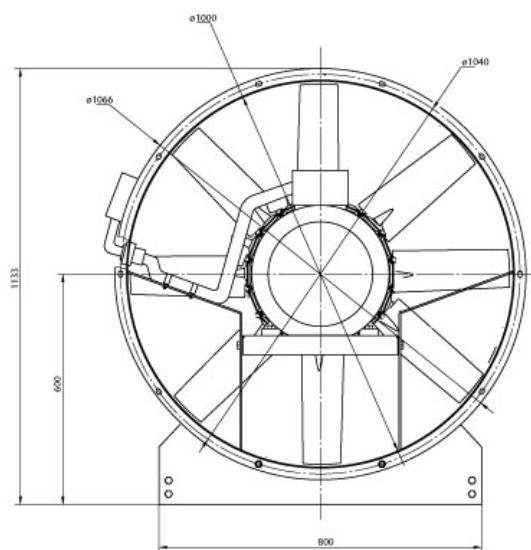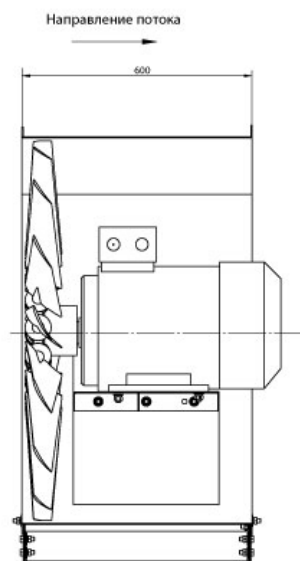

Схемы подключения (380В ~3)

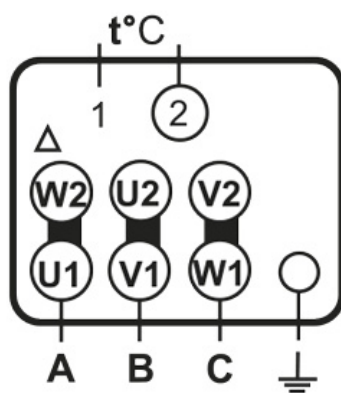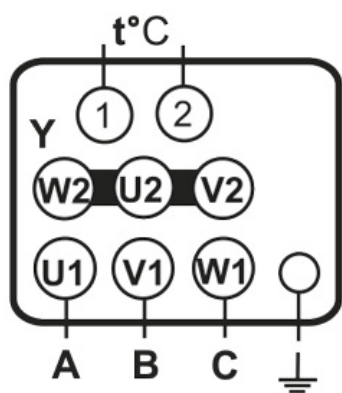

Обозначение	Угол наклона лопаток	Общ. LwA, дБ (A)	Октавные полосы частот, Гц							
			Lw, уровень звуковой мощности (дБ)							
			63	125	250	500	1k	2k	4k	8k
BO-25-188M-10,0	H	114	100	105	113	113	111	104	98	91
BO-25-188M-10,0	G	113	100	105	113	112	109	103	97	89
BO-25-188M-10,0	E	113	94	101	112	111	110	103	96	90
BO-25-188M-10,0	D	111	91	100	110	109	106	100	93	85
BO-25-188M-10,0	C	110	92	100	111	110	105	99	92	84

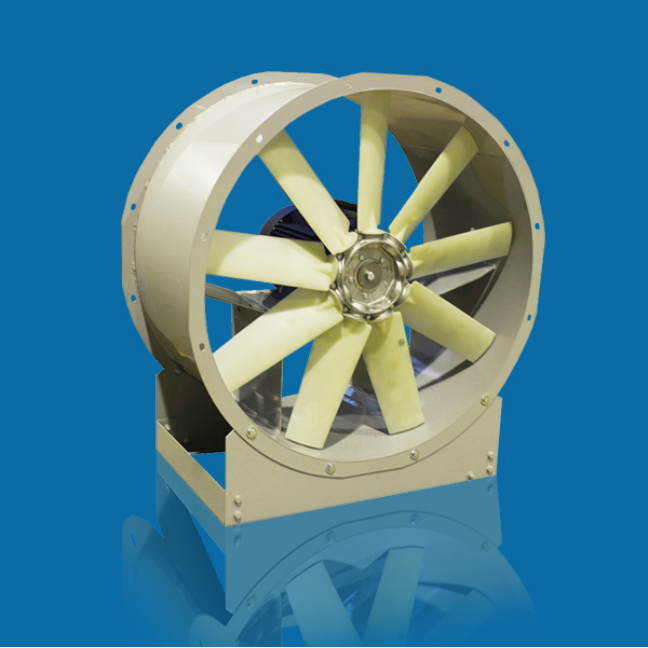

ПРЕИМУЩЕСТВА

- Новые профильные лопатки
- Установка в любом положении
- Облегченный конструктив
- Высокое КПД

ПРИМЕНЕНИЕ

Вентиляторы для систем противодымной вентиляции устанавливаются в специальных приточных системах дымоудаления для создания избыточного давления в лестничные клетки, тамбуры-шлюзы и шахты лифтов зданий, чтобы предотвратить проникновение дыма в эти помещения и создать возможность проведения работ по борьбе с пожаром и по спасению людей и оборудования.

КОНСТРУКЦИЯ


Рабочее колесо состоит из пластиковых лопаток, установленных на алюминиевом хабе.
Особенностью вентиляторов является возможность установки лопаток под разными углами, благодаря этому вентилятор с одним диаметром колеса обеспечивает целую область режимов. Вентилятор изготавливается на стойке (исполнение 02).
Осевые вентиляторы изготавливаются из углеродистой стали.



ГАРАНТИЯ – 18 МЕСЯЦЕВ

Обозначение	Напряжение/частота	Фазность	Мощность двигателя	Частота вращения	Угол наклона лопаток	Масса, кг
	В/Гц	~	кВт	об/мин		Исп.02
BO-25-188М-11,2	380/50	3	7,5	1000	Н	203



BO-25-188M-11,2	380/50	3	7,5	1000	G	203
BO-25-188M-11,2	380/50	3	7,5	1000	E	203
BO-25-188M-11,2	380/50	3	5,5	1000	D	188
BO-25-188M-11,2	380/50	3	5,5	1000	C	188

Pv, Па

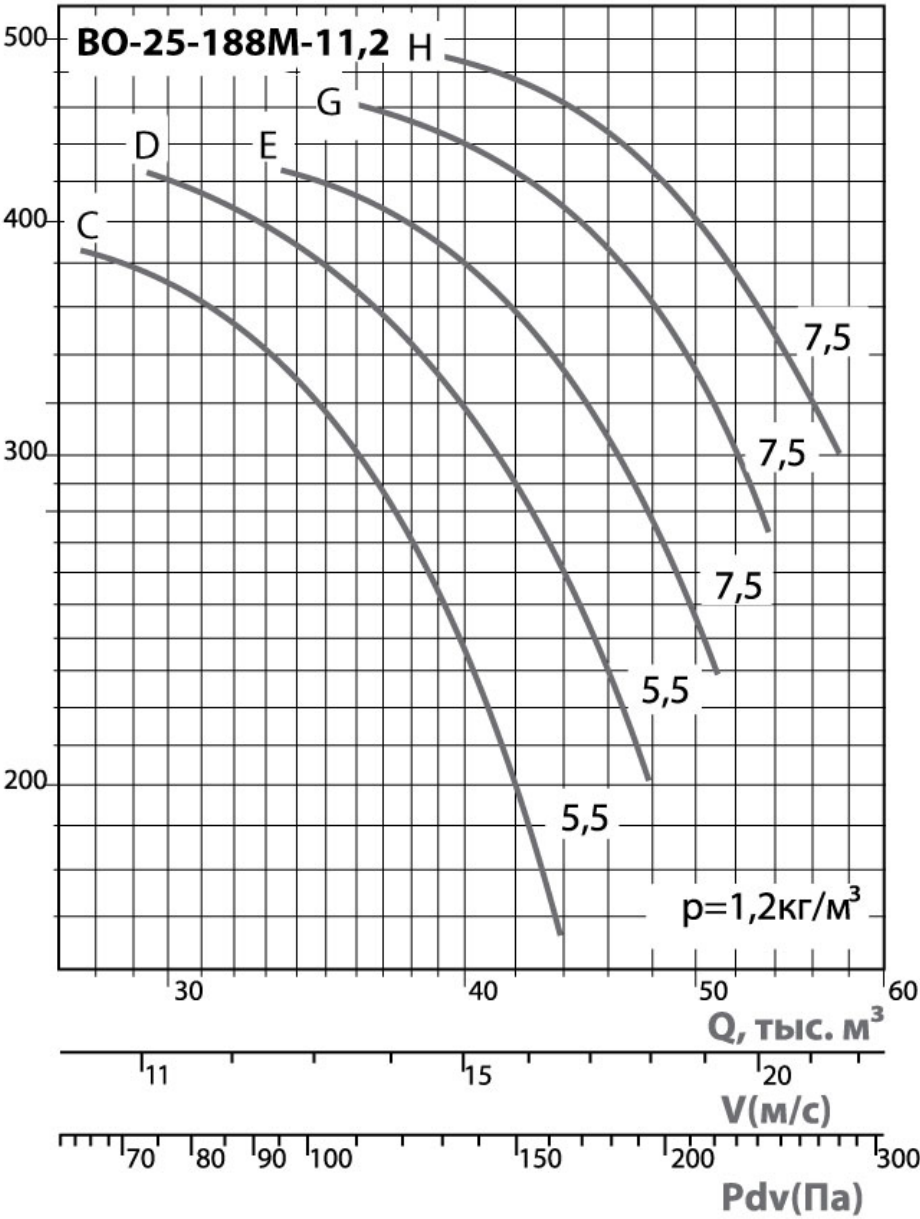


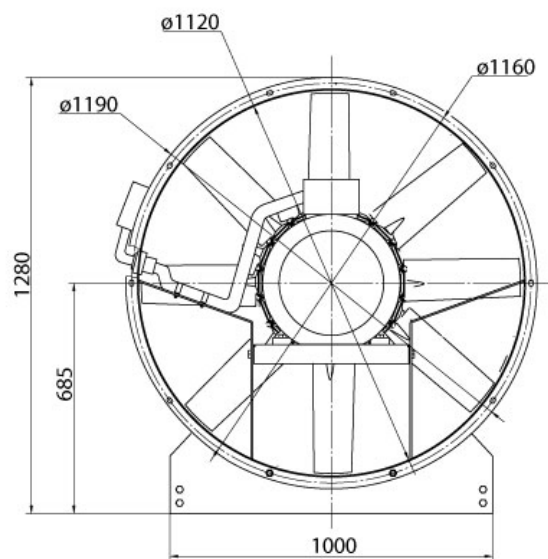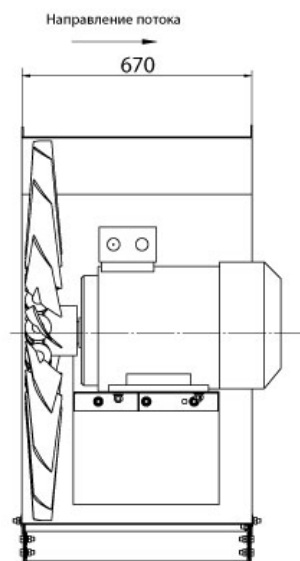

Схемы подключения (380В ~3)

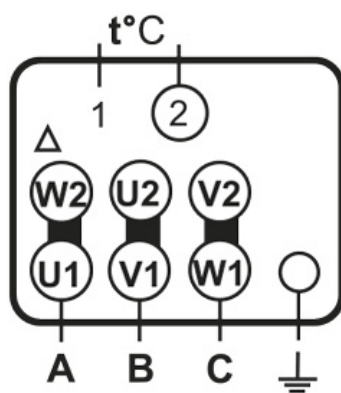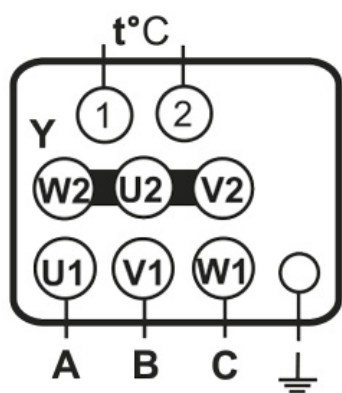

Обозначение	Угол наклона лопаток	Общ. LwA, дБ (A)	Октавные полосы частот, Гц							
			Lw, уровень звуковой мощности (дБ)							
			63	125	250	500	1k	2k	4k	8k
BO-25-188M-11,2	H	108	94	99	107	107	105	98	92	85
BO-25-188M-11,2	G	107	94	99	107	106	103	97	91	83
BO-25-188M-11,2	E	107	88	95	106	105	104	97	90	84
BO-25-188M-11,2	D	105	85	94	104	103	100	94	87	79
BO-25-188M-11,2	C	104	86	94	105	104	99	93	86	78

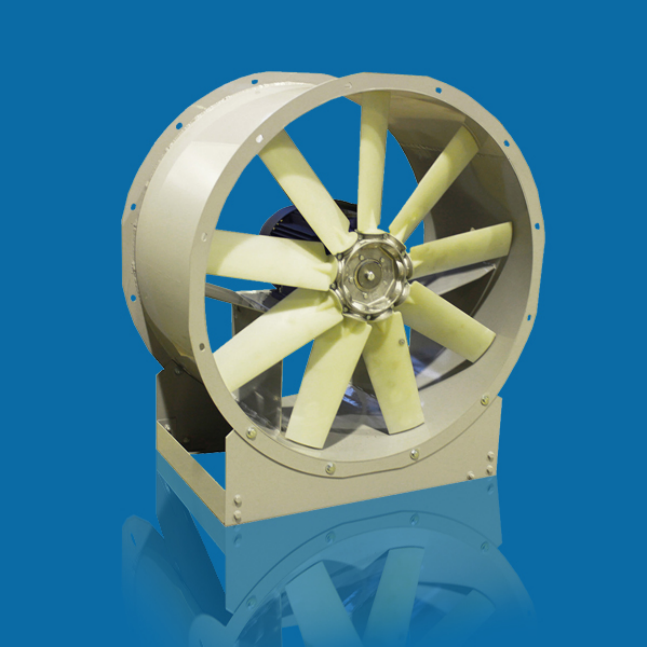

ПРЕИМУЩЕСТВА

- Новые профильные лопатки
- Установка в любом положении
- Облегченный конструктив
- Высокое КПД

ПРИМЕНЕНИЕ

Вентиляторы для систем противодымной вентиляции устанавливаются в специальных приточных системах дымоудаления для создания избыточного давления в лестничные клетки, тамбуры-шлюзы и шахты лифтов зданий, чтобы предотвратить проникновение дыма в эти помещения и создать возможность проведения работ по борьбе с пожаром и по спасению людей и оборудования.

КОНСТРУКЦИЯ


Рабочее колесо состоит из пластиковых лопаток, установленных на алюминиевом хабе.
Особенностью вентиляторов является возможность установки лопаток под разными углами, благодаря этому вентилятор с одним диаметром колеса обеспечивает целую область режимов. Вентилятор изготавливается на стойке (исполнение 02).
Осевые вентиляторы изготавливаются из углеродистой стали.


ГАРАНТИЯ – 18 МЕСЯЦЕВ

Обозначение	Напряжение/ частота	Фазность	Мощность двигателя	Частота вращения	Угол наклона лопаток	Масса, кг
	В/Гц	~	кВт	об/мин		На стойке
BO-25-188М-12,5	380/50	3	15,0	1000	Н	298

BO-25-188M-12,5	380/50	3	15,0	1000	G	298
BO-25-188M-12,5	380/50	3	15,0	1000	E	298
BO-25-188M-12,5	380/50	3	11,0	1000	D	277
BO-25-188M-12,5	380/50	3	11,0	1000	C	277

Pv, Па

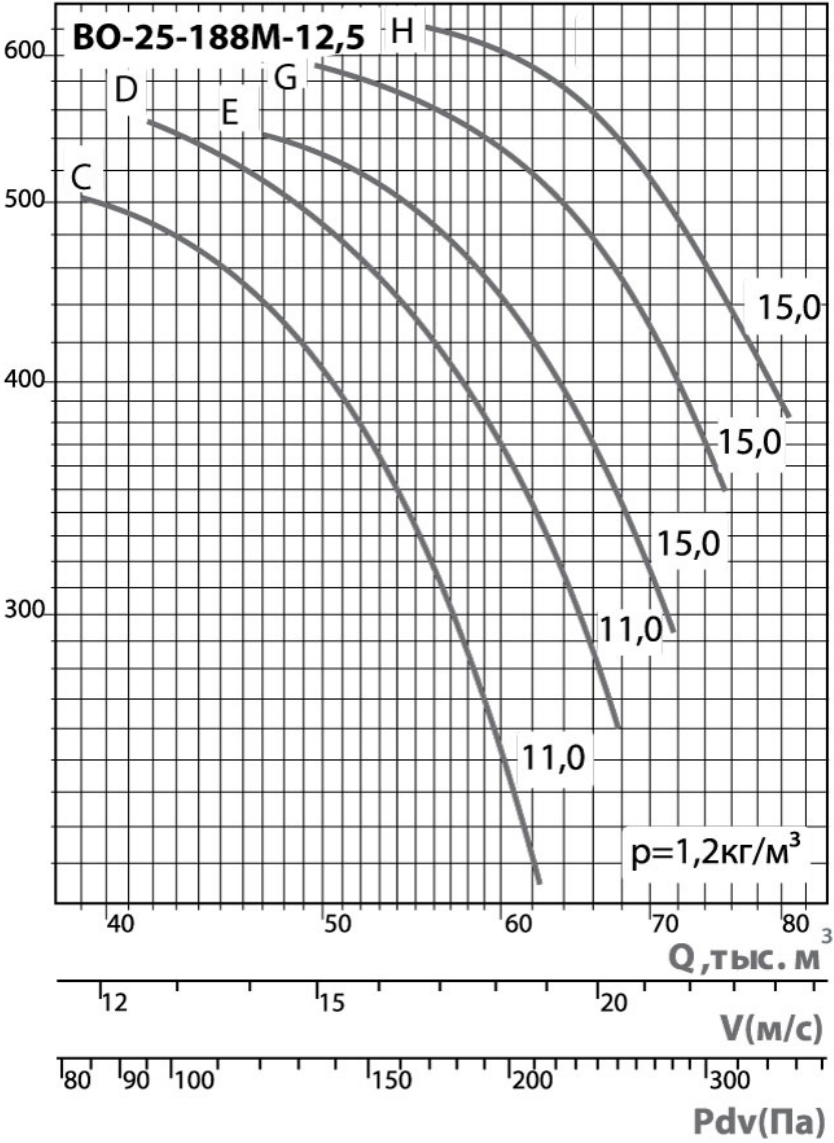

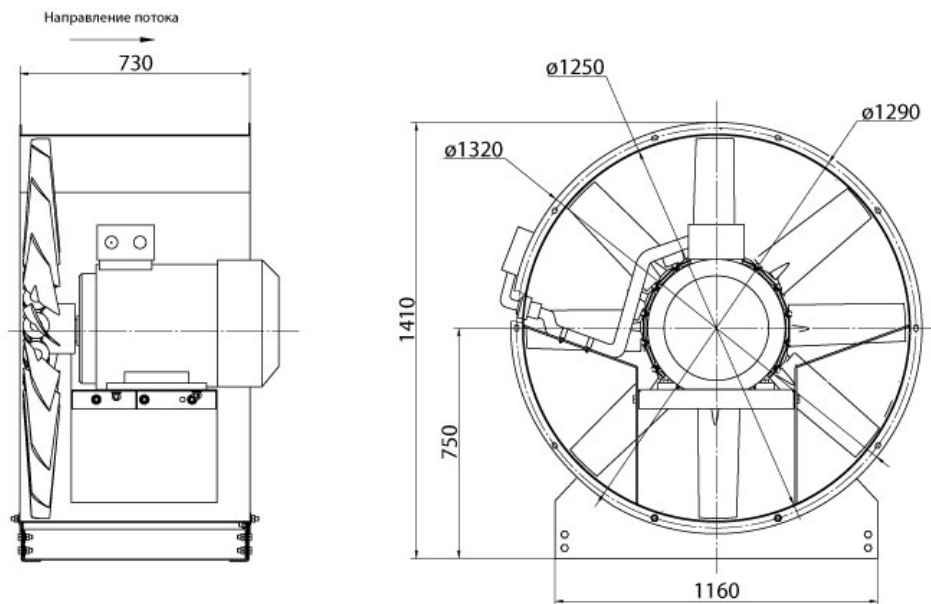

Обозначение	Угол наклона лопаток	Общ. LwA, дБ (А)	Октавные полосы частот, Гц							
			Lw, уровень звуковой мощности (дБ)							
			63	125	250	500	1k	2k	4k	8k
BO-25-188M-12,5	H	112	98	103	111	111	109	102	96	89
BO-25-188M-12,5	G	111	98	103	111	110	107	101	95	87
BO-25-188M-12,5	E	111	92	99	110	109	108	101	94	88
BO-25-188M-12,5	D	109	89	89	108	107	104	98	91	83
BO-25-188M-12,5	C	108	90	90	109	108	103	97	90	82

По вопросам продаж и поддержки обращайтесь:

Архангельск (8182)63-90-72
Астана +7(7172)727-132
Белгород (4722)40-23-64
Брянск (4832)59-03-52
Владивосток (423)249-28-31
Волгоград (844)278-03-48
Вологда (8172)26-41-59
Воронеж (473)204-51-73
Екатеринбург (343)384-55-89
Иваново (4932)77-34-06
Ижевск (3412)26-03-58
Казань (843)206-01-48

Калининград (4012)72-03-81
Калуга (4842)92-23-67
Кемерово (3842)65-04-62
Киров (8332)68-02-04
Краснодар (861)203-40-90
Красноярск (391)204-63-61
Курск (4712)77-13-04
Липецк (4742)52-20-81
Магнитогорск (3519)55-03-13
Москва (495)268-04-70
Мурманск (8152)59-64-93
Набережные Челны (8552)20-53-41

Нижний Новгород (831)429-08-12
Новокузнецк (3843)20-46-81
Новосибирск (383)227-86-73
Орел (4862)44-53-42
Оренбург (3532)37-68-04
Пенза (8412)22-31-16
Пермь (342)205-81-47
Ростов-на-Дону (863)308-18-15
Рязань (4912)46-61-64
Самара (846)206-03-16
Санкт-Петербург (812)309-46-40
Саратов (845)249-38-78

Смоленск (4812)29-41-54
Сочи (862)225-72-31
Ставрополь (8652)20-65-13
Тверь (4822)63-31-35
Томск (3822)98-41-53
Тула (4872)74-02-29
Тюмень (3452)66-21-18
Ульяновск (8422)24-23-59
Уфа (347)229-48-12
Челябинск (351)202-03-61
Череповец (8202)49-02-64
Ярославль (4852)69-52-93

Единый адрес: ina@nt-rt.ru | <http://snnt.nt-rt.ru>