

По вопросам продаж и поддержки обращайтесь:

Архангельск (8182)63-90-72
Астана +7(7172)727-132
Белгород (4722)40-23-64
Брянск (4832)59-03-52
Владивосток (423)249-28-31
Волгоград (844)278-03-48
Вологда (8172)26-41-59
Воронеж (473)204-51-73
Екатеринбург (343)384-55-89
Иваново (4932)77-34-06
Ижевск (3412)26-03-58
Казань (843)206-01-48

Калининград (4012)72-03-81
Калуга (4842)92-23-67
Кемерово (3842)65-04-62
Киров (8332)68-02-04
Краснодар (861)203-40-90
Красноярск (391)204-63-61
Курск (4712)77-13-04
Липецк (4742)52-20-81
Магнитогорск (3519)55-03-13
Москва (495)268-04-70
Мурманск (8152)59-64-93
Набережные Челны (8552)20-53-41

Нижний Новгород (831)429-08-12
Новокузнецк (3843)20-46-81
Новосибирск (383)227-86-73
Орел (4862)44-53-42
Оренбург (3532)37-68-04
Пенза (8412)22-31-16
Пермь (342)205-81-47
Ростов-на-Дону (863)308-18-15
Рязань (4912)46-61-64
Самара (846)206-03-16
Санкт-Петербург (812)309-46-40
Саратов (845)249-38-78


Смоленск (4812)29-41-54
Сочи (862)225-72-31
Ставрополь (8652)20-65-13
Тверь (4822)63-31-35
Томск (3822)98-41-53
Тула (4872)74-02-29
Тюмень (3452)66-21-18
Ульяновск (8422)24-23-59
Уфа (347)229-48-12
Челябинск (351)202-03-61
Череповец (8202)49-02-64
Ярославль (4852)69-52-93

Единый адрес: ina@nt-rt.ru | <http://sntt.nt-rt.ru>

Радиальный вентилятор дымоудаления (низкого давления) ВР 86-77М-ДУ

ВР 86-77М-5,0-ДУ

Радиальный вентилятор
дымоудаления
(низкого давления)

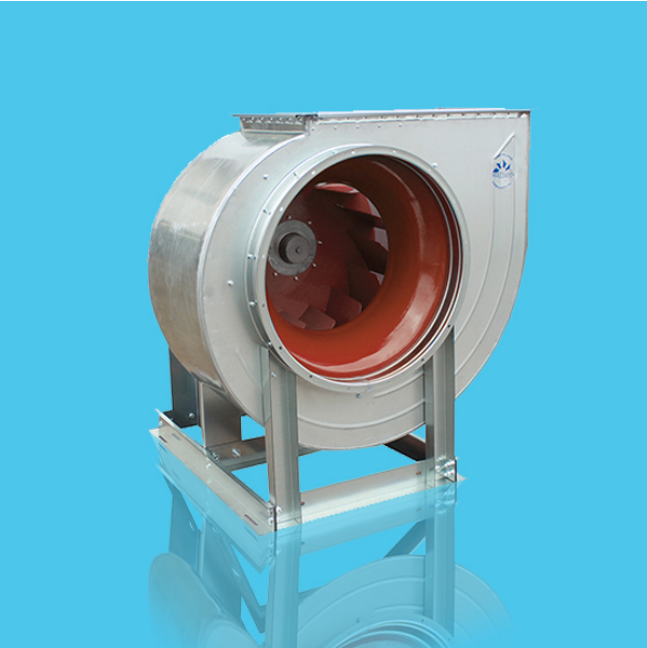

ПРЕИМУЩЕСТВА

- Низкое давление
- Высокая надежность.
- Специальная конструкция для дымоудаления.

КОНСТРУКЦИЯ

Вентиляторы радиальные ВР 86-77М ДУ для дымоудаления представляют собой вентиляторы одностороннего всасывания с рабочими лопатками, загнутыми назад. Корпус вентилятора изготовлен из оцинкованной стали. Рабочее колесо изготавливается из жаростойкой углеродистой стали - исп. 02 (до 400°С) или жаростойкой углеродистой стали со специальным покрытием - исп. 01 (до 600°С). Привод — трехфазный асинхронный электродвигатель. Рабочее колесо расположено на валу электродвигателя. Специальное конструктивное исполнение обеспечивает надежное охлаждение и защиту электродвигателя от перегрева.

КОНСТРУКТИВНОЕ ИСПОЛНЕНИЕ

Изготавливаются по ТУ 4861-020-15185548-04 в соответствии с ГОСТ 5976-90.






ВАРИАНТЫ ИЗГОТОВЛЕНИЯ

Исполнение 01: рабочее колесо изготавливается из жаростойкой углеродистой стали со специальным покрытием, корпус — из оцинкованной стали;
Исполнение 02: рабочее колесо изготавливается из жаростойкой углеродистой стали, корпус — из оцинкованной стали.



ГАРАНТИЯ – 18 МЕСЯЦЕВ

		0,55/1000 D=1,0Dн	0,75/1000 D=1,0Dн	1,5/1500 D=1,0Dн	2,2/1500 D=1,0Dн
--	--	----------------------	----------------------	---------------------	---------------------

Напряжение/частота	В/Гц	~380/50	~380/50	~380/50	~380/50
Фазность	~	3	3	3	3
Потребляемая мощность	кВт	0,55	0,75	1,5	2,2
Частота вращения	об/мин	920	920	1000	1420
Ток	А	1,4	2,73	3,6	5,2
Производительность	тыс. м³/час	2,75-4,1	2,75-5,6	2,4-8,5	4,3-8,6
Полное давление t=20 °С t=400 °С t=600 °С	Па	340-315 145-125 115-95	340-215 145-93 115-70	850-280	810-500 350-215 270-165
Макс. темпер. перемещ. воздуха	°С	400	400	400	400
Класс защиты двигателя		IP54	IP54	IP54	IP54
Масса	кг	77,4	80,4	82,3	87,2
Регулятор скорости	Частотный		ATV212H075N4		ATV212HU22N4
Виброизоляторы		ДО 41 6 шт.	ДО 41 6 шт.	ДО 41 6 шт.	ДО 41 6 шт.

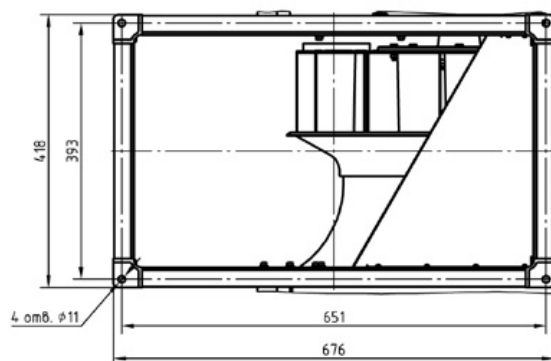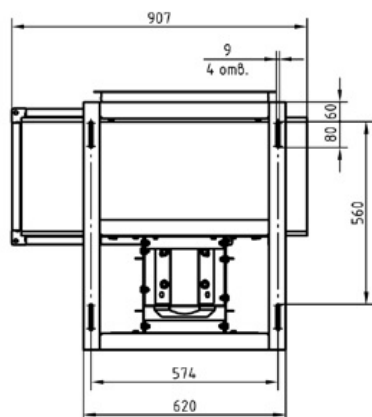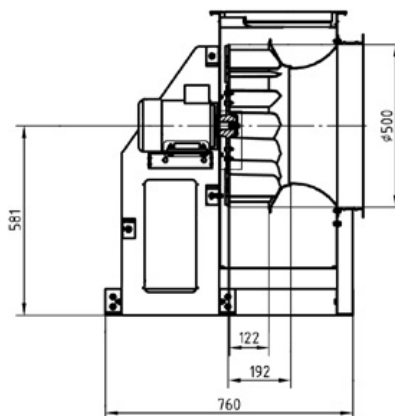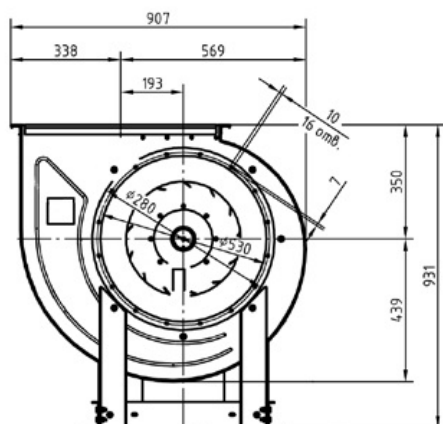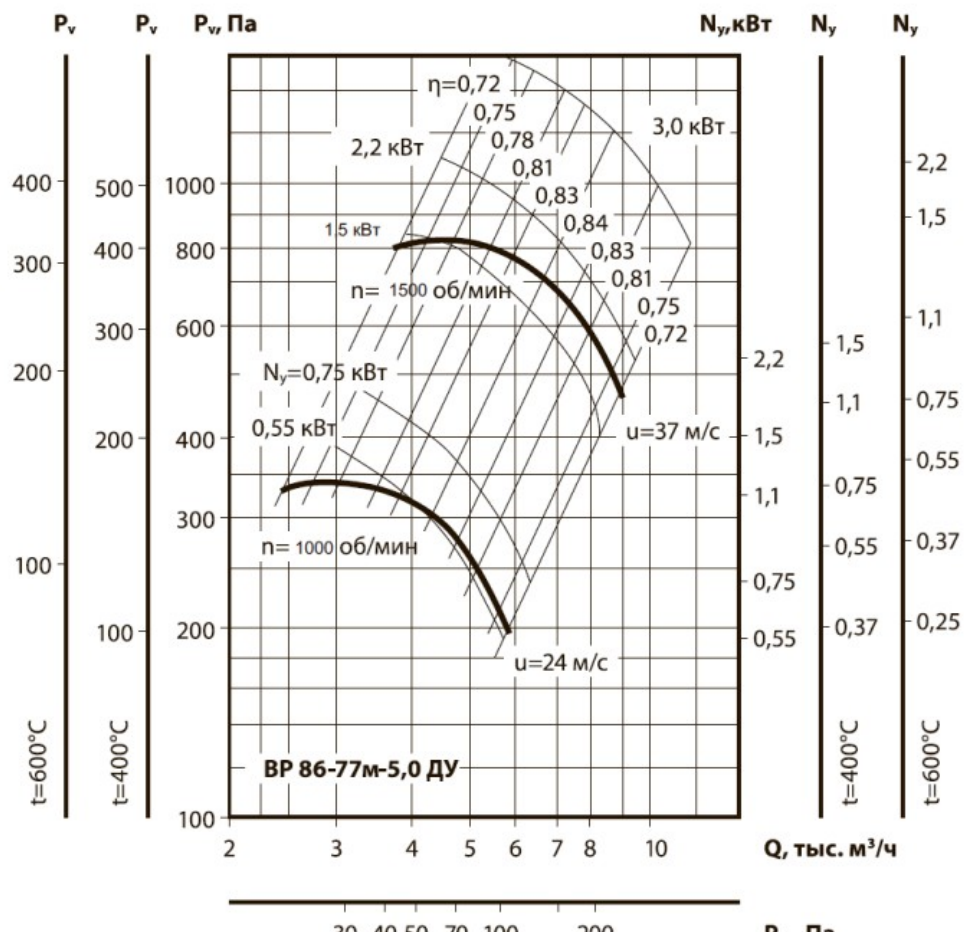


Схемы подключения (380В ~3)

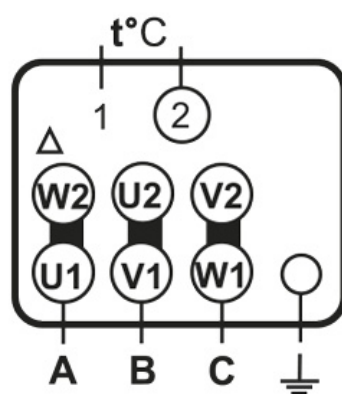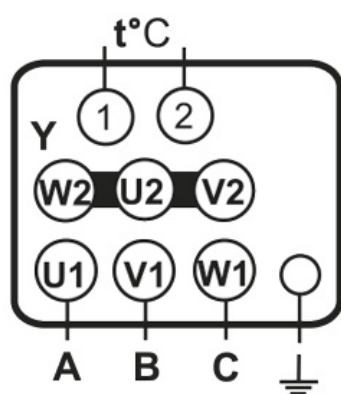

ВР 86-77М-6,3-ДУ

Радиальный вентилятор
дымоудаления
(низкого давления)

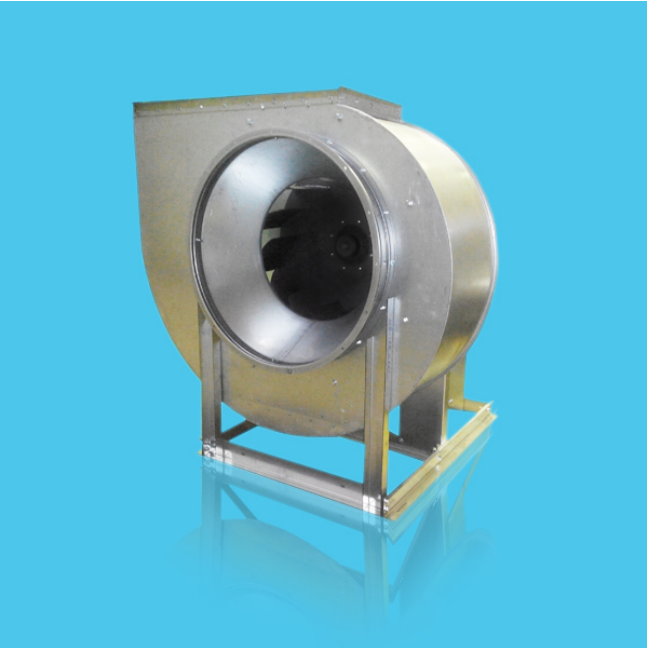

ПРЕИМУЩЕСТВА

- Низкое давление
- Высокая надежность.
- Специальная конструкция для дымоудаления.

КОНСТРУКЦИЯ

Вентиляторы радиальные ВР 86-77М ДУ для дымоудаления представляют собой вентиляторы одностороннего всасывания с рабочими лопатками, загнутыми назад. Корпус вентилятора изготовлен из оцинкованной стали. Рабочее колесо изготавливается из жаростойкой углеродистой стали - исп. 02 (до 400°С) или жаростойкой углеродистой стали со специальным покрытием - исп. 01 (до 600°С). Привод — трехфазный асинхронный электродвигатель. Рабочее колесо расположено на валу электродвигателя. Специальное конструктивное исполнение обеспечивает надежное охлаждение и защиту электродвигателя от перегрева.

КОНСТРУКТИВНОЕ ИСПОЛНЕНИЕ

Изготавливаются по ТУ 4861-020-15185548-04 в соответствии с ГОСТ 5976-90.






ВАРИАНТЫ ИЗГОТОВЛЕНИЯ

Исполнение 01: рабочее колесо изготавливается из жаростойкой углеродистой стали со специальным покрытием, корпус — из оцинкованной стали;
Исполнение 02: рабочее колесо изготавливается из жаростойкой углеродистой стали, корпус — из оцинкованной стали.



ГАРАНТИЯ – 18 МЕСЯЦЕВ

				5,5/1500	7,5/1500
--	--	--	--	----------	----------

		D=1,0 Dн	D=1,0 Dн	D=1,0 Dн	D=1,0 Dн
Напряжение/частота	В/Гц	~380/50	~380/50	~380/50	~380/50
Фазность	~	3	3	3	3
Потребляемая мощность	кВт	1,5	2,2	5,5	7,5
Частота вращения	об/мин	1000	1000	1500	1500
Ток	А	4,1	5,8	12,0	17,5
Производительность	тыс. м3/час	3,2-11,0	5,6-11,3	8,6-12,0	8,6-17,5
Полное давление t=20 °С t=400 °С t=600 °С	Па	580-200	560-350 240-150 185-115	1320-1250 575-540 440-415	1320-800 575-350 440-265
Макс. темпер. перемещ. воздуха	°С	400	400	400	400
Класс защиты двигателя		IP54	IP54	IP54	IP54
Масса	кг	113,8	126	141,4	158,2
Регулятор скорости	Частотный		ATV212HU22N4	ATV212HU55N4	ATV212HU55N4
Виброизоляторы		ДО 41 6 шт.	ДО 41 6 шт.	ДО 41 6 шт.	ДО 41 6 шт.

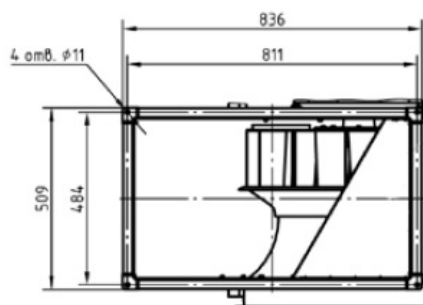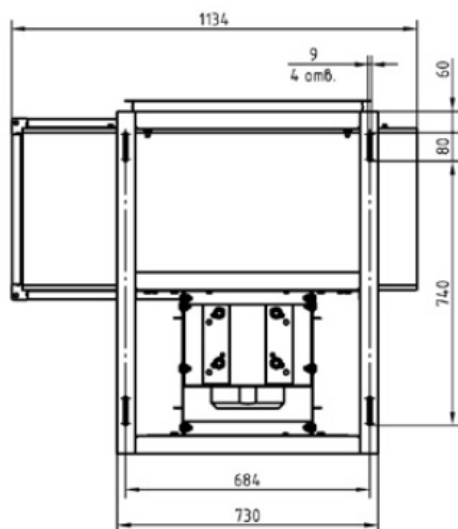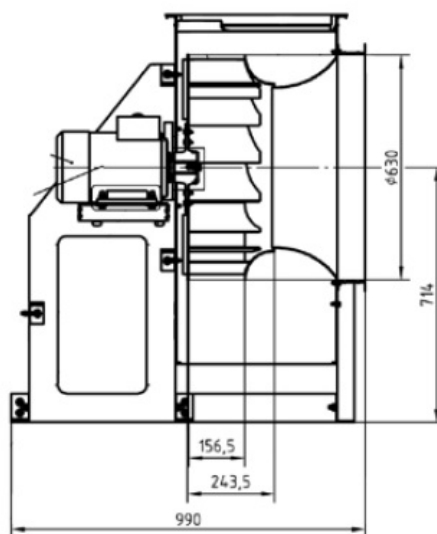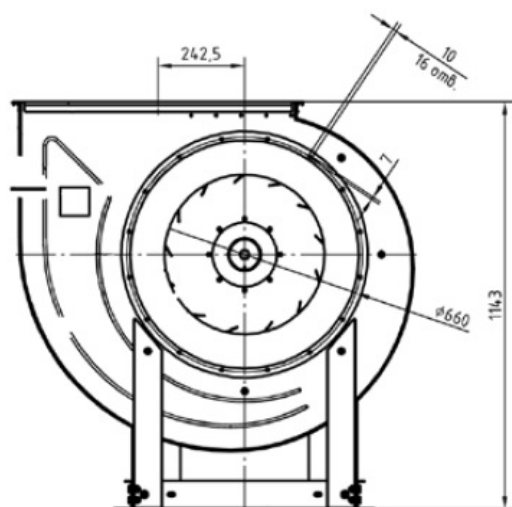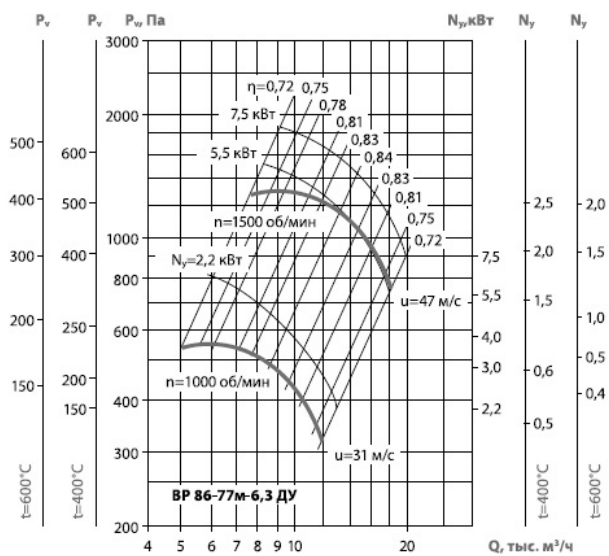


Схемы подключения (380В ~3)



ВР 86-77М-8,0-ДУ

Радиальный вентилятор
дымоудаления
(низкого давления)

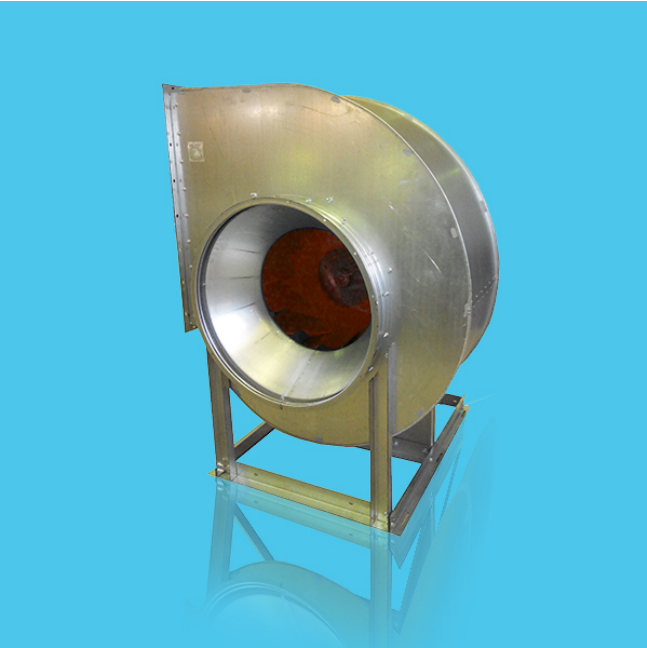

ПРЕИМУЩЕСТВА

- Низкое давление
- Высокая надежность.
- Специальная конструкция для дымоудаления.

КОНСТРУКЦИЯ

Вентиляторы радиальные ВР 86-77М ДУ для дымоудаления представляют собой вентиляторы одностороннего всасывания с рабочими лопатками, загнутыми назад. Корпус вентилятора изготовлен из оцинкованной стали. Рабочее колесо изготавливается из жаростойкой углеродистой стали - исп. 02 (до 400°С) или жаростойкой углеродистой стали со специальным покрытием - исп. 01 (до 600°С). Привод — трехфазный асинхронный электродвигатель. Рабочее колесо расположено на валу электродвигателя. Специальное конструктивное исполнение обеспечивает надежное охлаждение и защиту электродвигателя от перегрева.

КОНСТРУКТИВНОЕ ИСПОЛНЕНИЕ

Изготавливаются по ТУ 4861-020-15185548-04 в соответствии с ГОСТ 5976-90.


ВАРИАНТЫ ИЗГОТОВЛЕНИЯ





Исполнение 01: рабочее колесо изготавливается из жаростойкой углеродистой стали со специальным покрытием, корпус — из оцинкованной стали;
Исполнение 02: рабочее колесо изготавливается из жаростойкой углеродистой стали, корпус — из оцинкованной стали.

ГАРАНТИЯ – 18 МЕСЯЦЕВ



		2,2/750	5,5/1000	7,5/1000	18,5/1500
--	--	---------	----------	----------	-----------

		D=1,0Dн	D=1,0Dн	D=1,0Dн	D=1,0Dн
Напряжение/частота	В/Гц	~380/50	~380/50	~380/50	~380/50
Фазность	~	3	3	3	3
Потребляемая мощность	кВт	2,2	5,5	7,5	18,5
Частота вращения	об/мин	750	1000	1000	1500
Ток	А	5,8	12,5	17,5	35,0
Производительность	тыс. м³/час	8,0-10,0	8,0-16,3	8,0-25,0	8,0-35,0
Полное давление t=20 °С t=400 °С t=600 °С	Па	600-570	1020-910	1020-530	2300-1000
		250-230	480-410	480-240	965-550
		190-160	390-320	390-190	760-450
Макс. темпер. перемещ. воздуха	°С	400	400	400	400
Класс защиты двигателя		IP54	IP54	IP54	IP54
Масса	кг	283	300	314	381
Регулятор скорости	Частотный	ATV212HU22N4	ATV212HU55N4	ATV212HU55N4	ATV212HU18N4
Виброизоляторы		ДО 42	ДО 42	ДО 42	ДО 42
		6 шт.	6 шт.	6 шт.	6 шт.

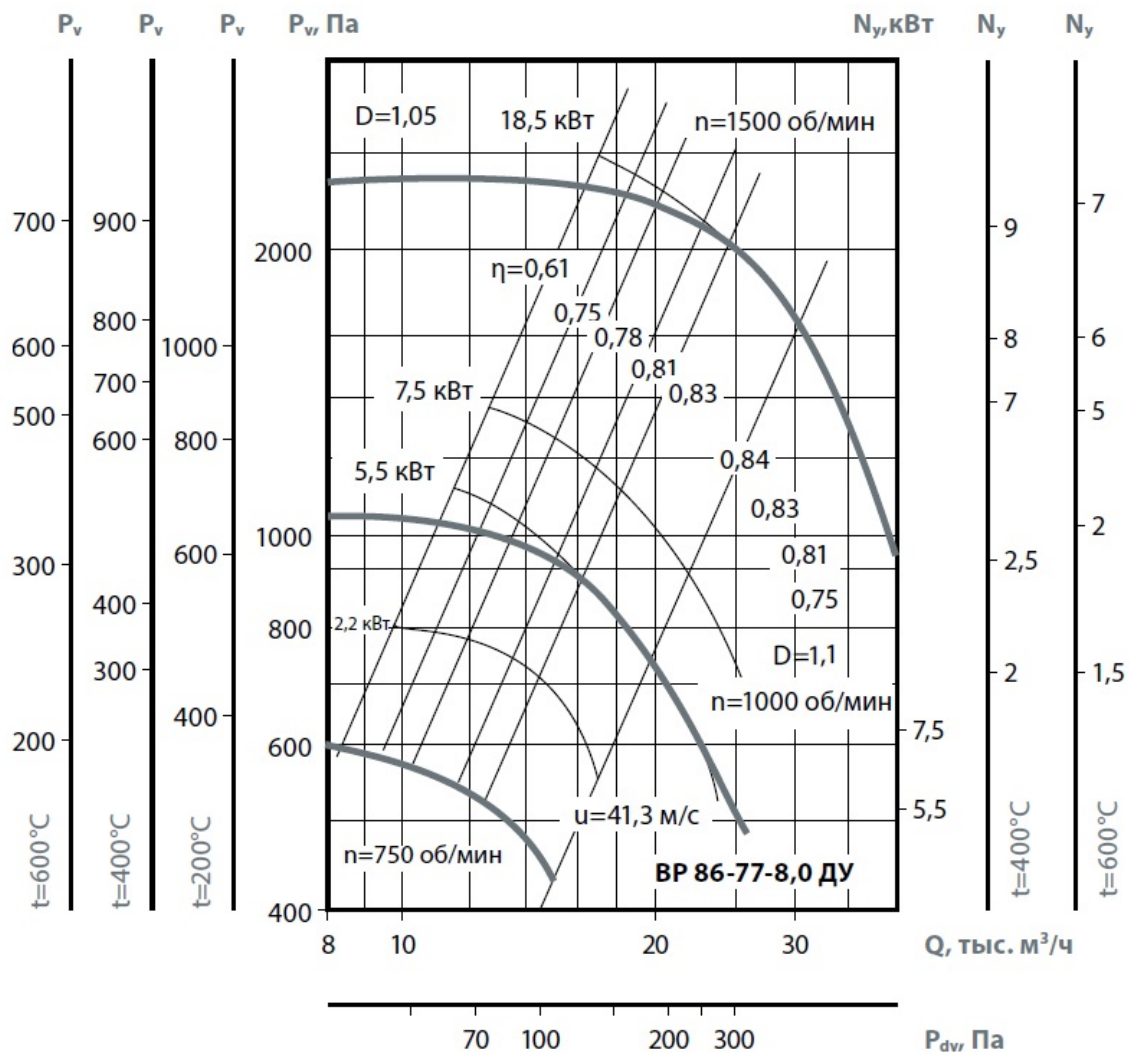

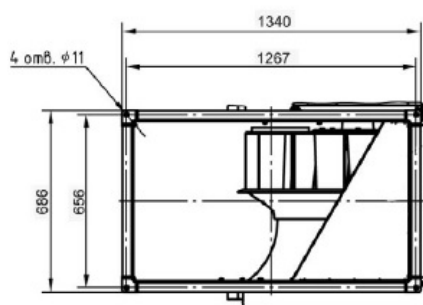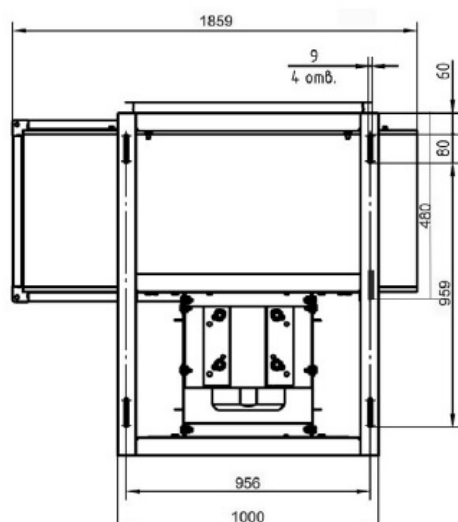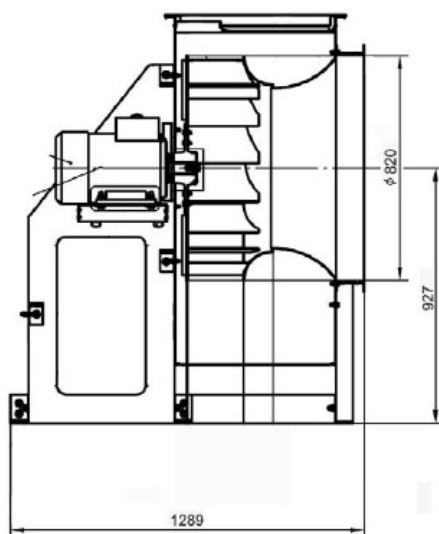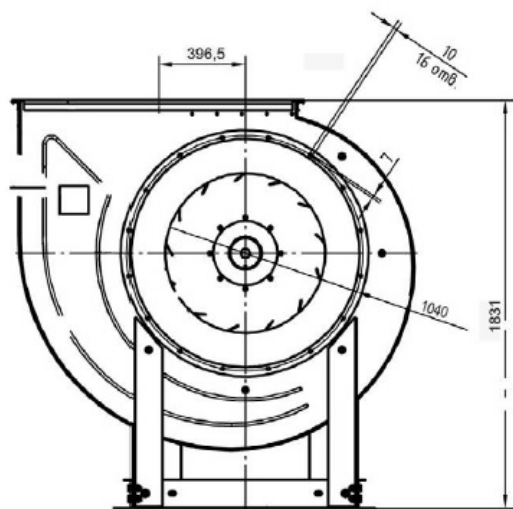


Схемы подключения (380В ~3)

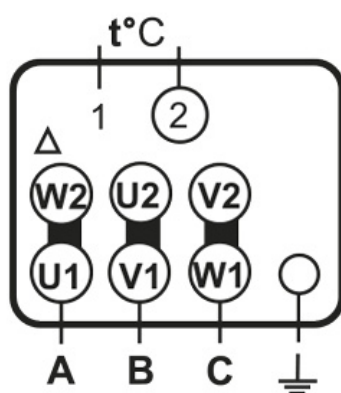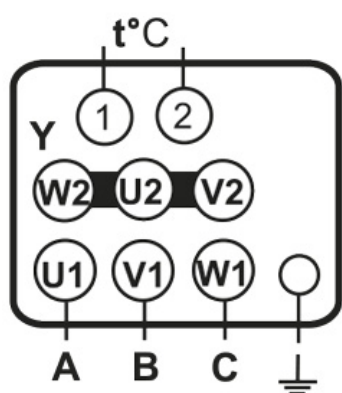

ВР 86-77М-10,0-ДУ

Радиальный вентилятор
дымоудаления
(низкого давления)

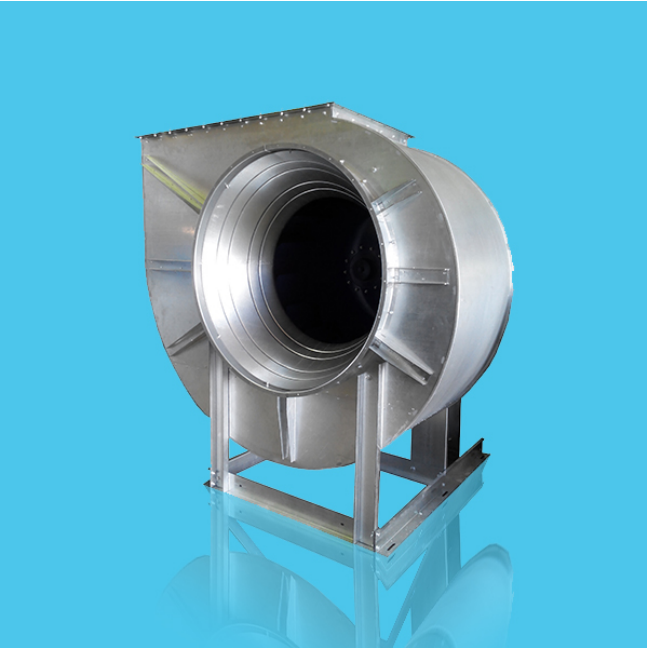

ПРЕИМУЩЕСТВА

- Низкое давление
- Высокая надежность.
- Специальная конструкция для дымоудаления.

КОНСТРУКЦИЯ

Вентиляторы радиальные ВР 86-77М ДУ для дымоудаления представляют собой вентиляторы одностороннего всасывания с рабочими лопатками, загнутыми назад. Корпус вентилятора изготовлен из оцинкованной стали. Рабочее колесо изготавливается из жаростойкой углеродистой стали - исп. 02 (до 400°С) или жаростойкой углеродистой стали со специальным покрытием - исп. 01 (до 600°С). Привод — трехфазный асинхронный электродвигатель. Рабочее колесо расположено на валу электродвигателя. Специальное конструктивное исполнение обеспечивает надежное охлаждение и защиту электродвигателя от перегрева.

КОНСТРУКТИВНОЕ ИСПОЛНЕНИЕ

Изготавливаются по ТУ 4861-020-15185548-04 в соответствии с ГОСТ 5976-90.


ВАРИАНТЫ ИЗГОТОВЛЕНИЯ

Исполнение 01: рабочее колесо изготавливается из жаростойкой углеродистой стали со специальным покрытием, корпус — из оцинкованной стали;
Исполнение 02: рабочее колесо изготавливается из жаростойкой углеродистой стали, корпус — из оцинкованной стали.





ГАРАНТИЯ – 18 МЕСЯЦЕВ

		7,5/750	15,0/1000
--	--	---------	-----------



		D=1,0 Dн	D=1,0 Dн
Напряжение/частота	В/Гц	~380/50	~380/50
Фазность	~	3	3
Потребляемая мощность	кВт	7,5	15,0
Частота вращения	об/мин	750	1000
Ток	А	18,0	31,0
Производительность	тыс. м3/час	15,0-28,0	20,0-40,0
Полное давление t=20 °С t=400 °С t=600 °С	Па	820-660	1480-1580
		300-220	560-540
		250-180	480-420
Макс. темпер. перемещ. воздуха	°С	400	400
Класс защиты двигателя		IP54	IP54
Масса	кг	452	484
Регулятор скорости	Частотный	ATV212HU55N4	ATV212HD15N4
Виброизоляторы		ДО 42	ДО 42
		6 шт.	6 шт.

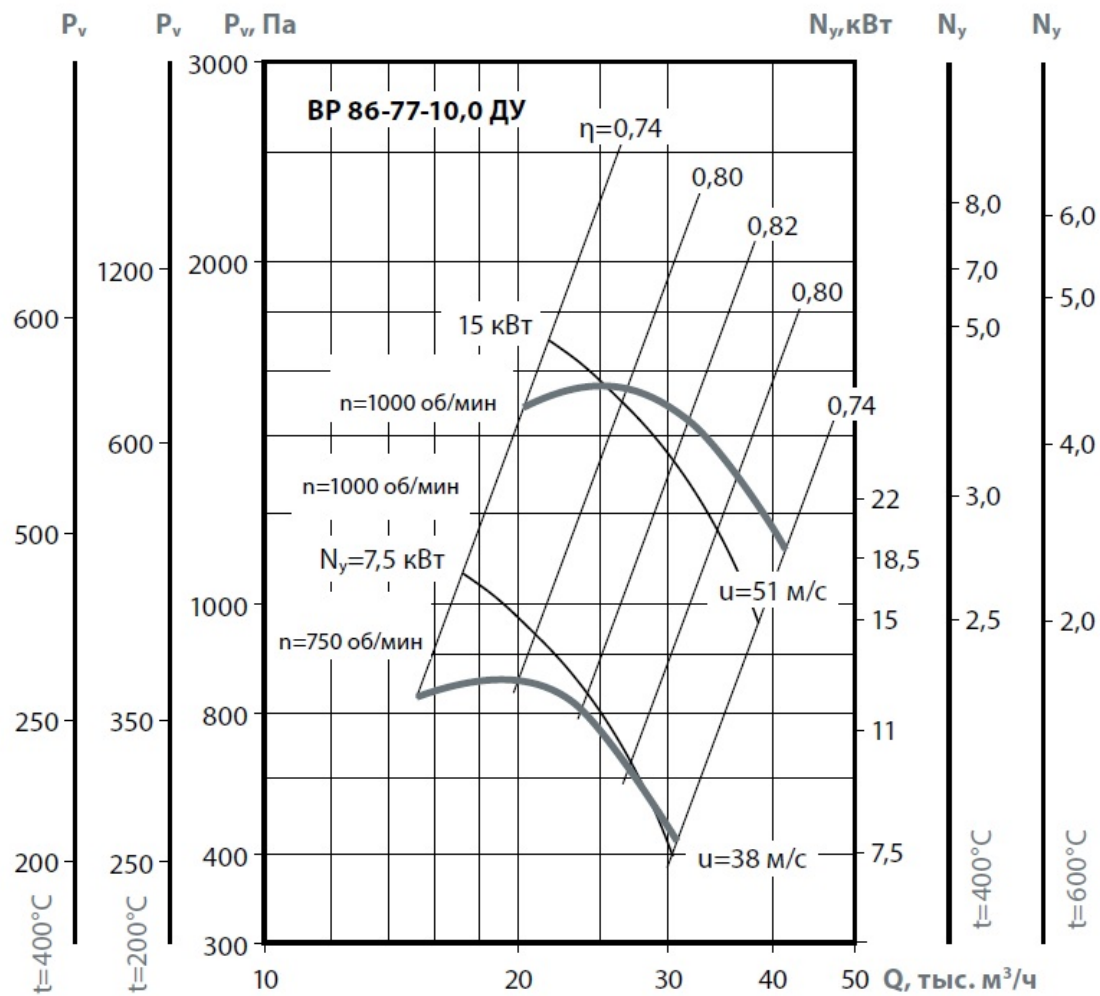

P_{dv} Па

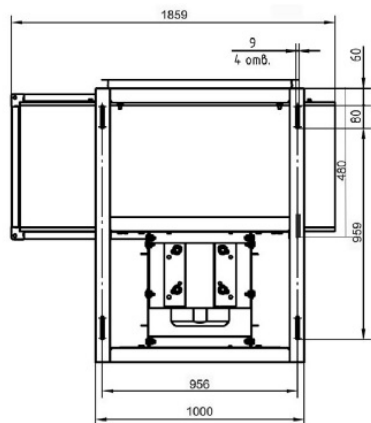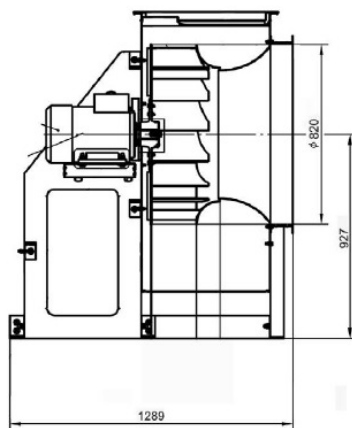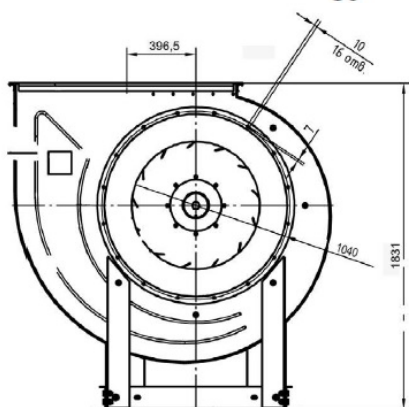

Схемы подключения (380В ~3)

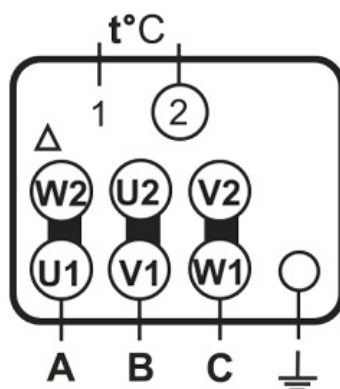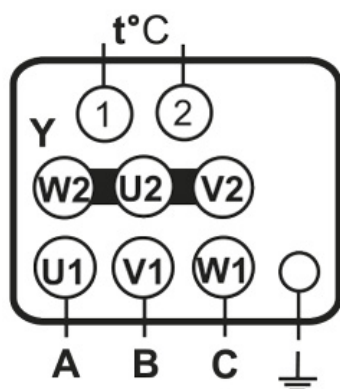

По вопросам продаж и поддержки обращайтесь:

Архангельск (8182)63-90-72
Астана +7(7172)727-132
Белгород (4722)40-23-64
Брянск (4832)59-03-52
Владивосток (423)249-28-31
Волгоград (844)278-03-48
Вологда (8172)26-41-59
Воронеж (473)204-51-73
Екатеринбург (343)384-55-89
Иваново (4932)77-34-06
Ижевск (3412)26-03-58
Казань (843)206-01-48

Калининград (4012)72-03-81
Калуга (4842)92-23-67
Кемерово (3842)65-04-62
Киров (8332)68-02-04
Краснодар (861)203-40-90
Красноярск (391)204-63-61
Курск (4712)77-13-04
Липецк (4742)52-20-81
Магнитогорск (3519)55-03-13
Москва (495)268-04-70
Мурманск (8152)59-64-93
Набережные Челны (8552)20-53-41

Нижний Новгород (831)429-08-12
Новокузнецк (3843)20-46-81
Новосибирск (383)227-86-73
Орел (4862)44-53-42
Оренбург (3532)37-68-04
Пенза (8412)22-31-16
Пермь (342)205-81-47
Ростов-на-Дону (863)308-18-15
Рязань (4912)46-61-64
Самара (846)206-03-16
Санкт-Петербург (812)309-46-40
Саратов (845)249-38-78

Смоленск (4812)29-41-54
Сочи (862)225-72-31
Ставрополь (8652)20-65-13
Тверь (4822)63-31-35
Томск (3822)98-41-53
Тула (4872)74-02-29
Тюмень (3452)66-21-18
Ульяновск (8422)24-23-59
Уфа (347)229-48-12
Челябинск (351)202-03-61
Череповец (8202)49-02-64
Ярославль (4852)69-52-93

Единый адрес: ina@nt-rt.ru | <http://sntt.nt-rt.ru>